




КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

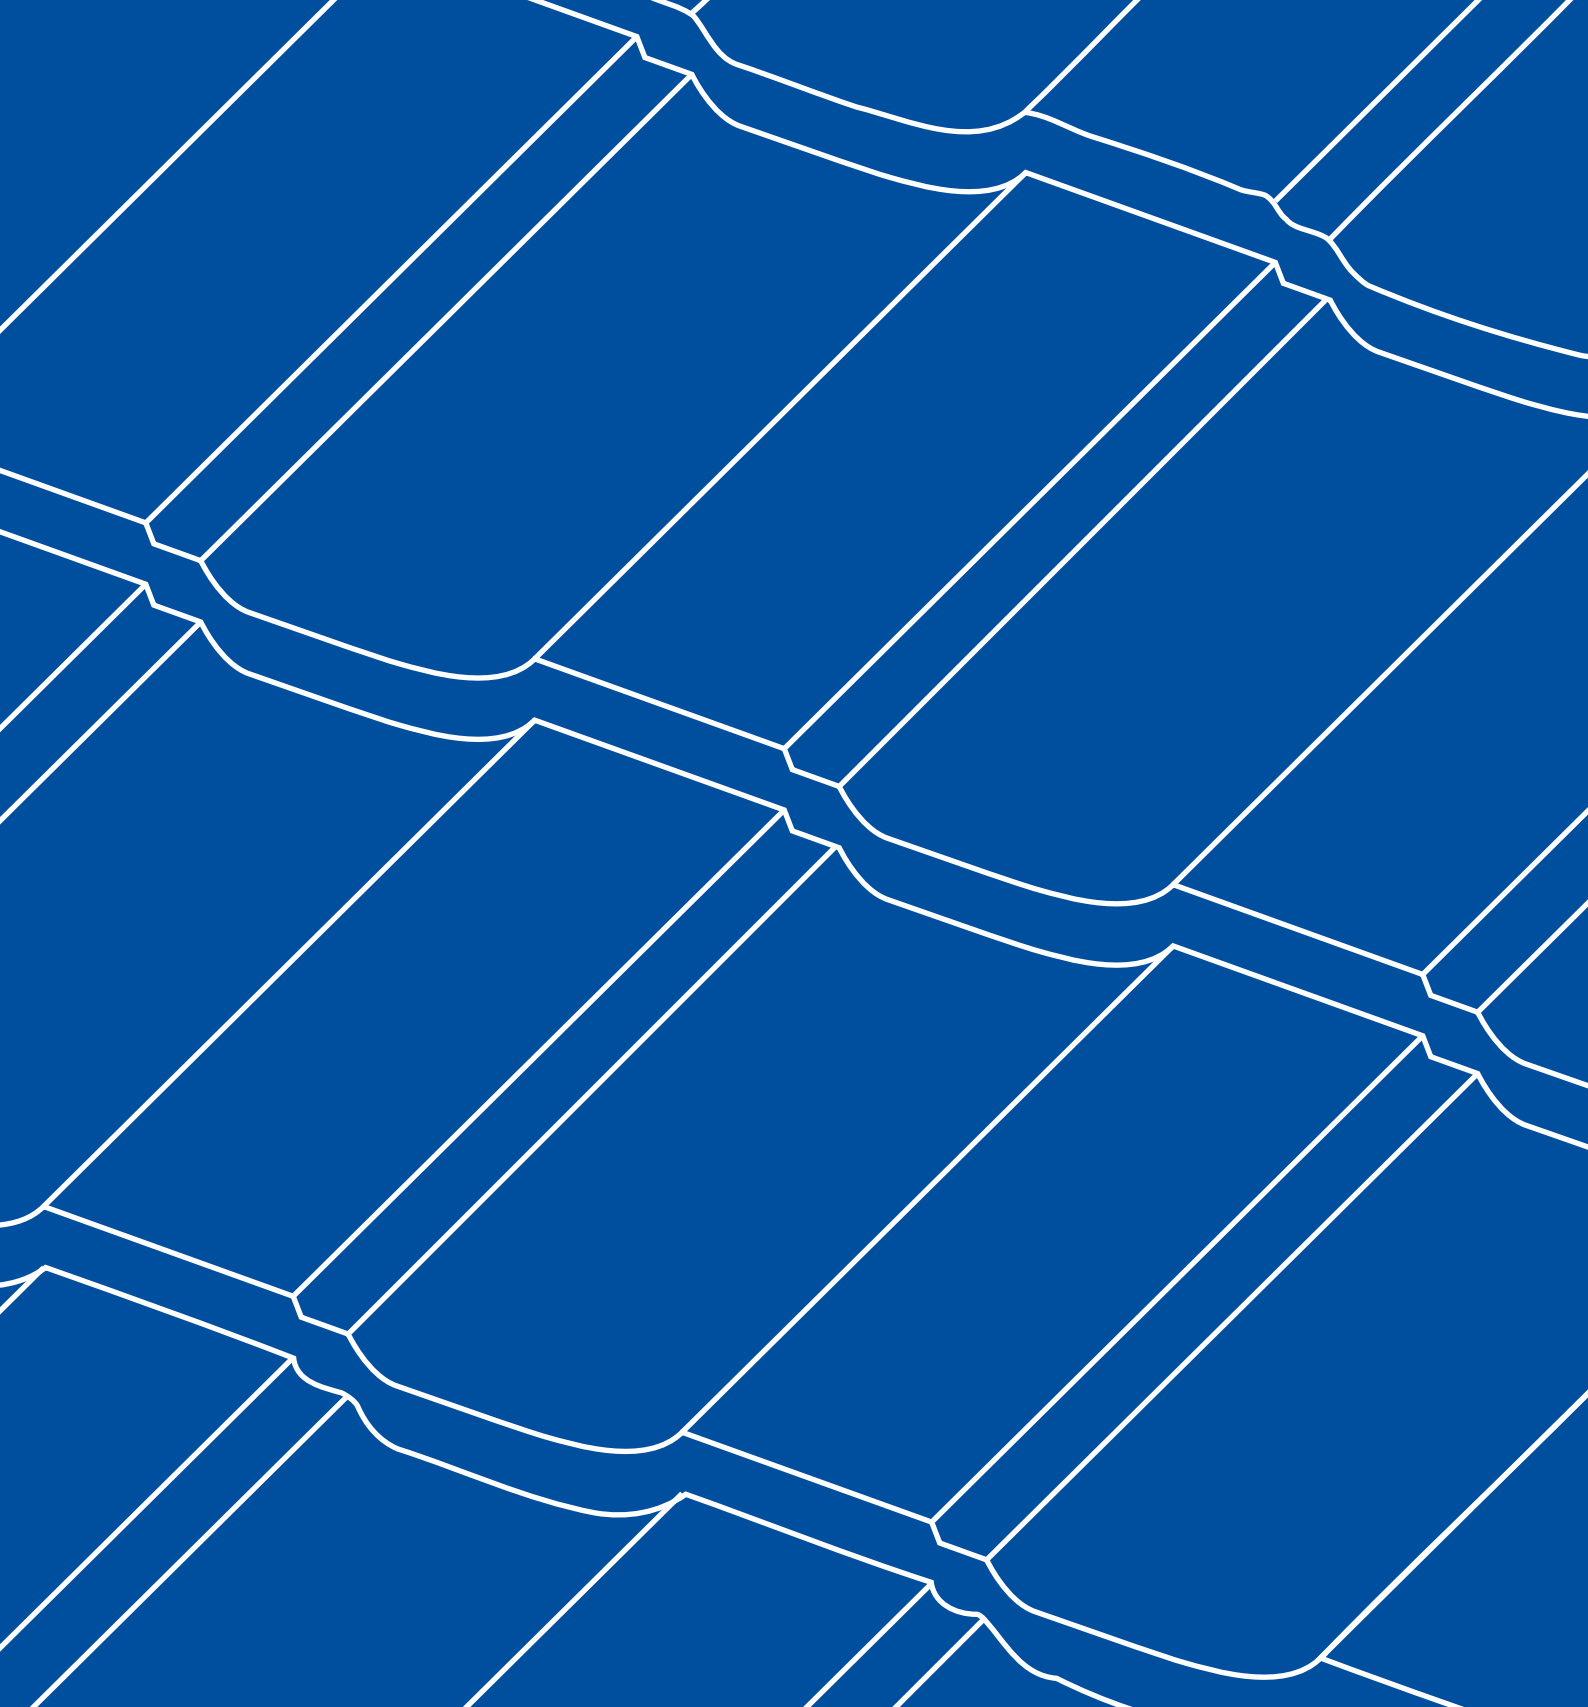

АЗК и Ф
завод кровли и фасада

Заборы и ограждения

05

Профнастил

06

Профнастил С-8

08

Профнастил НС-16

08

Профнастил К-20

09

Профнастил С-20А

09

Профнастил С-20В

10

Профнастил С-21

10

Штакетник

11

Европланка

13

Европланка Престиж

13

Евротрапедия

14

М-образный Престиж

14

Жалюзийный забор

15

Хоста

17

Юкка

17

Элементы сборки жалюзийного забора

18

Кровля

20

Металлочерепица

21

Супермонтеррей

22

Каскад

23

Дюна

24

Геркулес

25

Фальцевая кровля

26

Двойной стоячий фальц

27

Доборные элементы фальцевой кровли

28

Профнастил

30

Профнастил С-20

32

Профнастил К-20

32

Профнастил С-21

32

Профнастил НС-35

33

Профнастил Н-60

33

Профнастил Н-75

33

Софиты

34

Софит Л-брус перфорированный

35

Кровельные доборные элементы	36
Фасад	39
Металлический сайдинг	40
Корабельная доска	41
Евробрус	42
Л-брус	43
Блок-хаус	44
ЛайнПро	45
Фасадные доборные элементы	47
Профили ГКЛ	49
Водосточная система	51
Плоский прокат	53
Штрипс	54
Плоский лист	54
Покрытия	55
Таблица цветов	67

О НАС

АЗКиФ — российский производитель продукции из тонколистовой стали. Предприятие имеет современные производственные мощности, складские комплексы и обширную сеть офисов продаж в городах России.

Основная выпускаемая продукция: профнастил, сайдинг, плоский лист, металлочерепица, фальцевая кровля, штакетник, забор жалюзи, а также сопутствующие товары: водосточные системы, утеплители, аксессуары для кровли, фасада и др.

На протяжении всего времени мы развиваемся, совершенствуя технологические процессы и расширяя ассортимент выпускаемых товаров. Вся продукция регулярно проходит сертификацию и отвечает требованиям ГОСТа и ТУ.



ПРЕИМУЩЕСТВА



Более 20 лет
на рынке



Производим более 1 млн м²
продукции в месяц



Доставка собственным
транспортом




Гарантия
до 50 лет



Индивидуальный
подход

ЗАБОРЫ И ОГРАЖДЕНИЯ

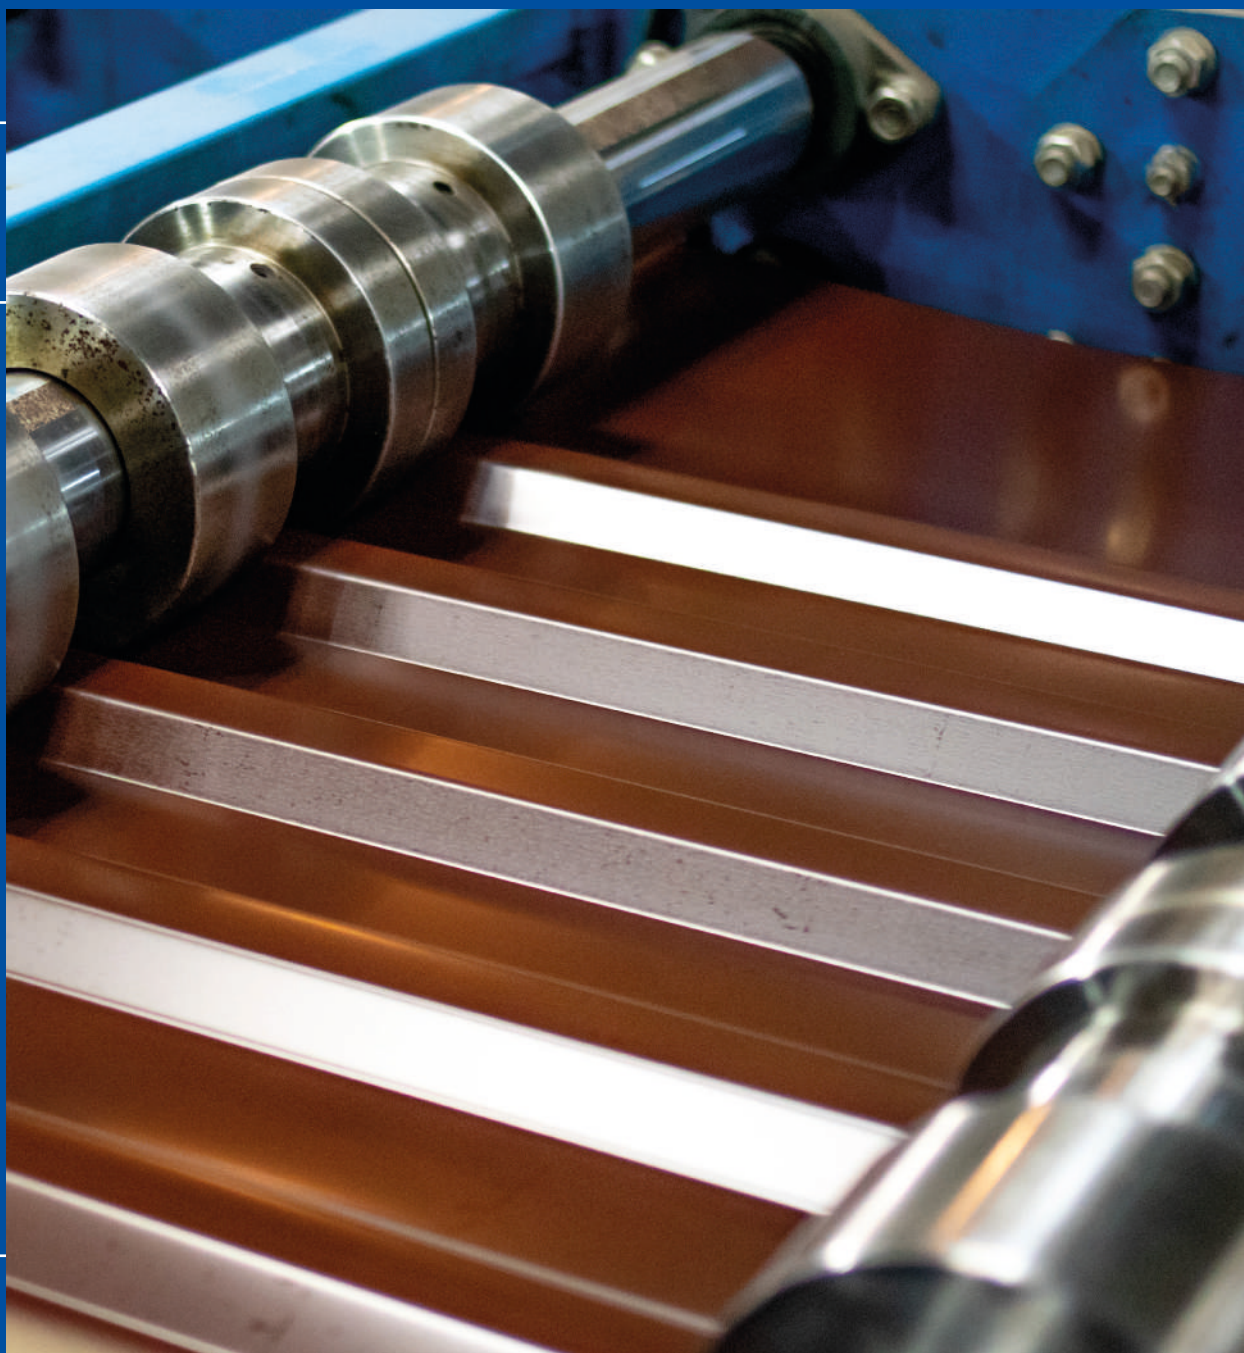

ПРОФНАСТИЛ

5 ключевых преимуществ использования профлиста для забора

Долговечность и прочность

Срок службы **25-50 лет** благодаря оцинковке и полимерному покрытию.

Устойчивость к коррозии, перепадам температур (-60°C до $+60^{\circ}\text{C}$).

Не гниёт, не трескается, не выцветает на солнце (в отличие от дерева).

Экономичность

Один из самых **бюджетных** материалов для ограждений.

Не требует регулярного обслуживания (покраски, пропитки).

Быстрый и простой монтаж

Установка забора **за 1-2 дня** (готовые листы крепятся на каркас).

Можно монтировать **в любое время года**.

Достаточно столбов с лагами.

Практичность

Не горит (класс пожаробезопасности НГ).

Не боится влаги, грибка, насекомых.

Легко моется водой из шланга.

Эстетика и вариативность

Богатая палитра цветов (**30+ оттенков RAL**).

Разные профили под любой дизайн.

Возможность комбинировать с кирпичом, камнем или ковкой.

Дополнительный плюс:


Профлист обеспечивает **хорошую шумоизоляцию** и защищает участок от пыли с дороги.



C-8

Параметры

Толщина	0,3-0,7 мм
Общая ширина	1200* мм
Рабочая ширина	1150 мм
Высота волны	8 мм

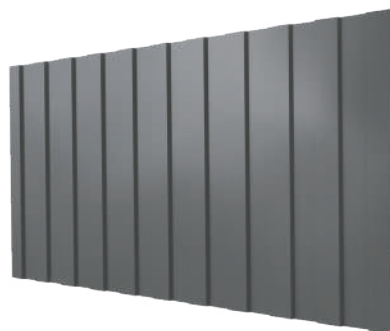


Преимущества

Самая низкая цена: экономичный вариант.

Лёгкий вес: удобен в монтаже и транспортировке.


Аккуратный внешний вид: мелкая волна выглядит эстетично.

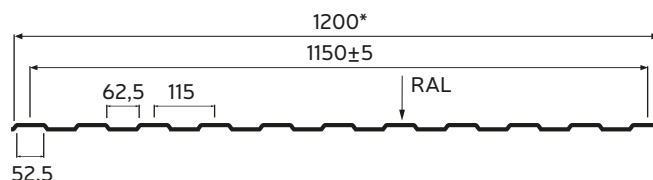

НС-16

Параметры

Толщина	0,3-0,7 мм
Общая ширина	1150* мм
Рабочая ширина	1100 мм
Высота волны	16 мм

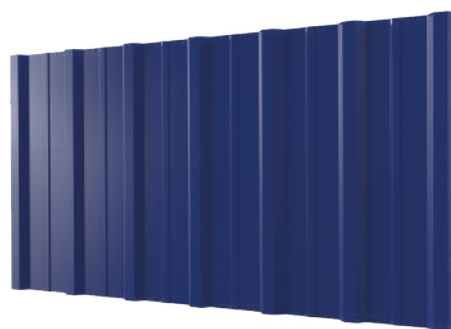


Преимущества

Оптимальное сочетание цены и прочности.

Хорошая устойчивость к ветру: подходит для большинства регионов.

Универсальность: используется также для кровли и стен.


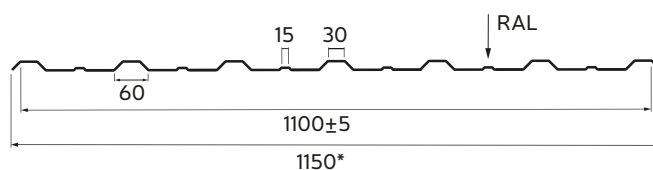


* — размеры зависят от исходного сырья

K-20

Параметры

Толщина	0,3-0,7 мм
Общая ширина	1195* мм
Рабочая ширина	1130 мм
Высота волны	20 мм

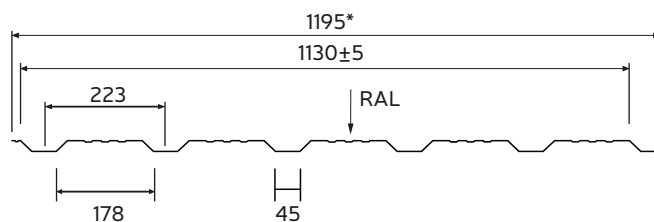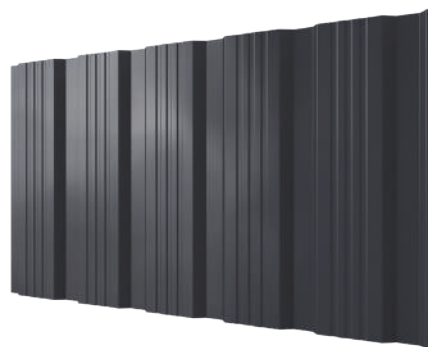

Преимущества

Эстетичный вид профиля: дополнительные ребра жесткости выглядят аккуратно и современно.



Универсальность: используется для кровли и стен.

Повышенная жесткость: профиль K20 имеет волну 20 мм, что обеспечивает хорошую несущую способность и устойчивость к изгибам.

C-20A

Параметры

Толщина	0,3-0,7 мм
Общая ширина	1150* мм
Рабочая ширина	1100 мм
Высота волны	20 мм

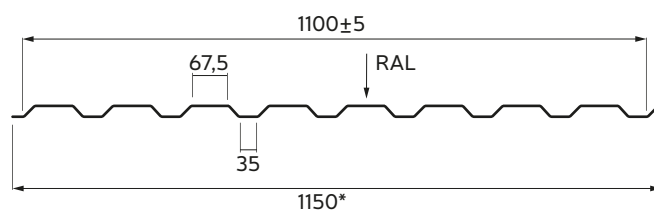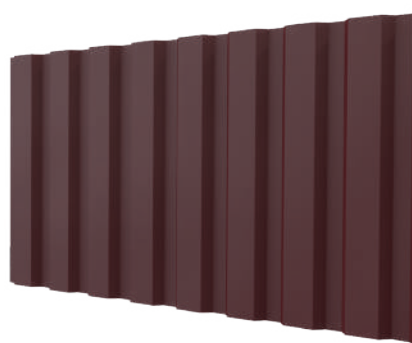


* — размеры зависят от исходного сырья

C-20B

Параметры

Толщина	0,3-0,7 мм
Общая ширина	1150* мм
Рабочая ширина	1100 мм
Высота волны	20 мм

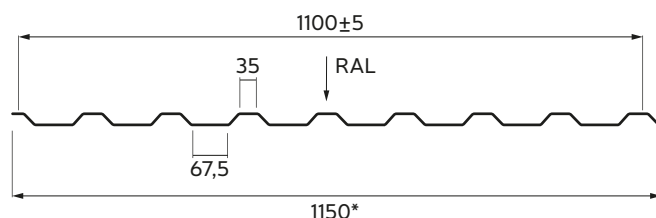

Преимущества

Высокая жёсткость: устойчив к ветру и механическим воздействиям.

Реже требуется крепление (шаг лаг – до 1 м).



Долговечность: меньше деформируется со временем.

Есть возможность выбрать сторону проката (А – широкая, В – узкая)

C-21

Параметры

Толщина	0,3-0,7 мм
Общая ширина	1051* мм
Рабочая ширина	1000 мм
Высота волны	21 мм

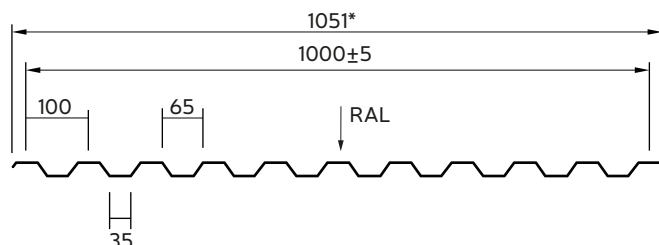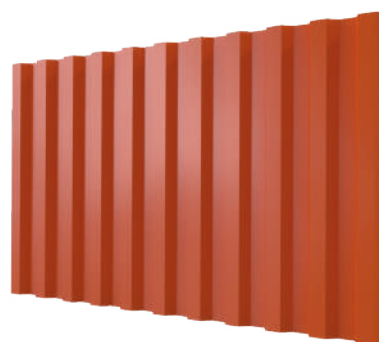

Преимущества

Высокая прочность и жёсткость: волна высотой 21 мм обеспечивает хорошую устойчивость к нагрузкам — как ветровым, так и механическим.

Универсальность использования: подходит и для стен, и для кровли.

Отличное соотношение цены и прочности: при сравнительно невысокой стоимости он обеспечивает высокие эксплуатационные показатели.

* — размеры зависят от исходного сырья



МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШТАКЕТНИК

5 главных преимуществ металлического штакетника (евроштакетника) для забора

Эстетика и дизайн

Стильный *европейский* вид с аккуратными зазорами между планками.

Визуальная *лёгкость* (не создаёт эффекта «глухой стены»).

Возможность выбора *форм планок*: классические, М-образные, трапециевидные.

Прочность и долговечность

Срок службы *30+ лет* благодаря оцинковке и полимерному покрытию.

Устойчивость к *ржавчине*, УФ-лучам и перепадам температур.

Не деформируется, не трескается (в отличие от деревянного штакетника).

Лёгкий монтаж

Не требует сплошного каркаса.

Можно крепить *на готовые столбы* от старого забора.

Гибкость в дизайне: *разный шаг* между планками, комбинация цветов.

Практичность

Пропускает воздух, но защищает от пыли (идеально для вьющихся растений).

Не затеняет участок (в отличие от глухих заборов).

Не требует ухода (не нужно красить, как дерево).

Безопасность

Чётко обозначает границы участка *без эффекта «крепости»*

Позволяет видеть, что происходит за забором (например, приближающихся людей).

Менее уязвим для ветра, чем сплошные ограждения.


+ Бонус

Штакетник *визуально увеличивает* пространство и сочетается с любым стилем — от классики до модерна.



ЕВРОПЛАНКА

Возможен
прямой рез!

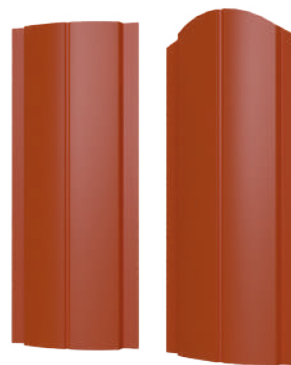


Параметры

Ширина	126 мм
Длина планки	500-3000 мм
Толщина	0,4-0,5 мм

Преимущества

- Классический строгий дизайн с ровными линиями.
- Оптимальное соотношение цены и качества.
- Универсальность (подходит для любых стилей участков).
- Простота монтажа.
- Доступная цена.

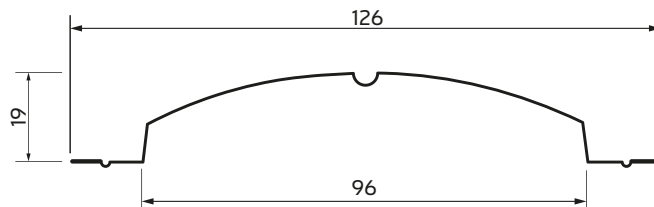

Рельефная накатка металла «Короед» — выраженная текстура дерева. Специально для Европланки 126 мм!


ЕВРОПЛАНКА ПРЕСТИЖ

Параметры

Ширина	131 мм
Длина планки	500-3000 мм
Толщина	0,4-0,5 мм

Преимущества

- Усиленный профиль с дополнительными рёбрами жёсткости.
- Более презентабельный внешний вид.
- Повышенная устойчивость к ветровым нагрузкам.
- Сохраняет геометрию при перепадах температур.
- Долговечность (срок службы 30+ лет).

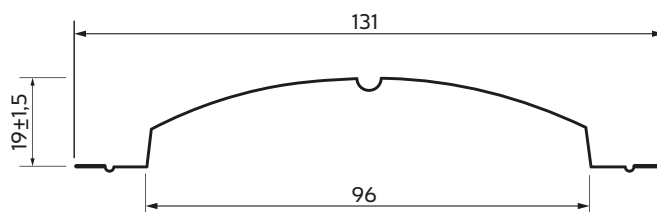

ЕВРОТРАПЕЦИЯ

Возможен
прямой рез!




Параметры

Ширина	117 мм
Длина планки	500-3000 мм
Толщина	0,4-0,5 мм

Преимущества

- Оригинальный дизайн с трапецевидным профилем.
- Высокая жёсткость конструкции.
- Визуально скрывает мелкие неровности монтажа.
- Хорошо противостоит ветровым нагрузкам.
- Современный внешний вид.

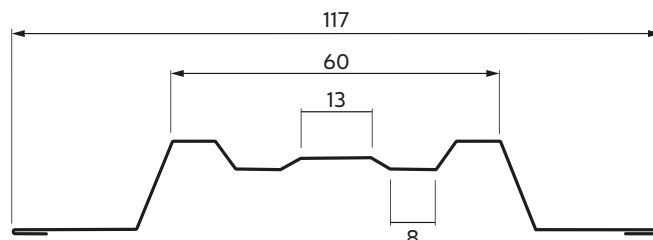


М-ОБРАЗНЫЙ ПРЕСТИЖ

Параметры

Ширина	118 мм
Длина планки	500-3000 мм
Толщина	0,4-0,5 мм

Преимущества

- Максимальная жёсткость и прочность.
- Стильный рельефный профиль.
- Отличная устойчивость к деформациям.
- Премиальный внешний вид

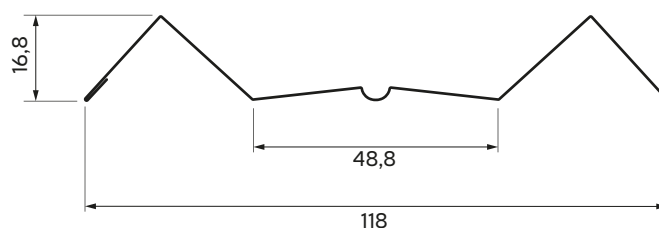



ЖАЛЮЗИЙНЫЙ ЗАБОР

5 ключевых преимуществ забора из металлических жалюзи (алюминиевых или стальных) для частного дома или коммерческого объекта:

Современный дизайн и эстетика

- Стильный *минималистичный* вид с геометрической четкостью линий.
- Создает эффект *полукрытости* – скрывает двор от посторонних, но пропускает свет.
- Доступны варианты с *разным углом наклона* ламелей (от 45° до 90°).

Идеальная вентиляция и светопропускание

- Обеспечивает *естественную циркуляцию воздуха* (актуально для бассейнов, парковок).
- Не создает эффекта «ветровой стены» как глухие заборы.
- Пропускает до *70% солнечного света* (в зависимости от шага ламелей).

Максимальная прочность и защита

- *Антивандальные* свойства – ламели из стали/алюминия сложно повредить.
- Устойчив к *порывам ветра* до 25 м/с (благодаря перфорированной структуре).
- Не боится влаги, УФ-лучей и перепадов температур (-50°C до +80°C).

Функциональная приватность

- Подобранный *угол наклона* ламелей скрывает происходящее во дворе.
- Возможность *дополнительного оснащения*.
- Встроенные *камеры наблюдения* между ламелями.
- *Акустические панели* для шумоизоляции.

Долговечность и простота ухода

- Срок службы *40+ лет*.
- Не требует *покраски или ремонта* (полимерное покрытие не выцветает).
- Очистка *струей воды* 1-2 раза в год.

+ Бонус

Такой забор *визуально увеличивает* пространство и часто используется в современных архитектурных проектах (лофт, хай-тек, минимализм).





Забор жалюзи — это современный тип ограждений, основная особенность которого заключается в расположении ламелей — узких металлических полосок. Именно ламели дают возможность проникнуть солнечным лучам на приусадебную территорию. Это благоприятно отражается как на огородных культурах, так и на атмосфере в общем.

ЛАМЕЛЬ ХОСТА

Параметры

Ширина общая	110 мм
Толщина	0,4-0,5 мм
Ширина полезная	90 мм
	(при монтаже)

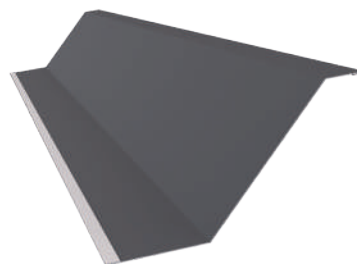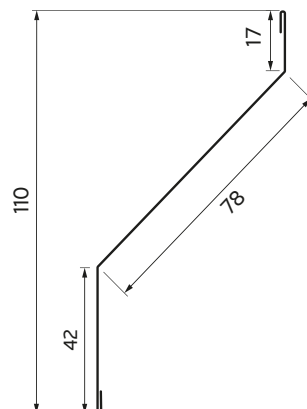



ЛАМЕЛЬ ЮККА

Параметры


Ширина общая	110 мм
Толщина	0,4-0,5 мм
Ширина полезная	90 мм
	(при монтаже)



ЭЛЕМЕНТЫ СБОРКИ ЗАБОРА ЖАЛЮЗИ

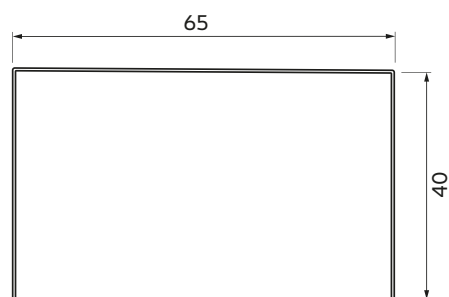



Крышка




Ламель




Крепежи

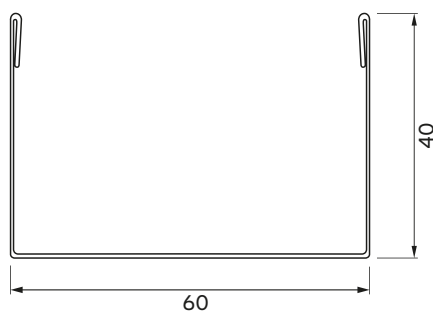


Стойка




40



Планка
крепёжная

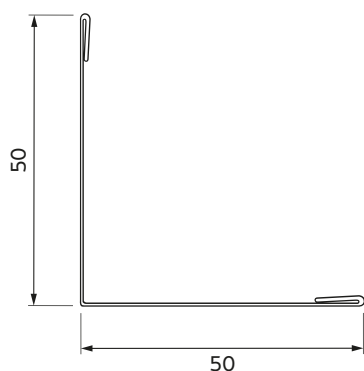


50




Планка
завершающая



Дополнительно*

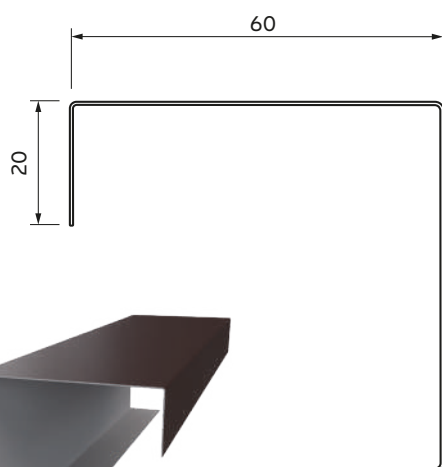


Декоративная
накладка
угловая

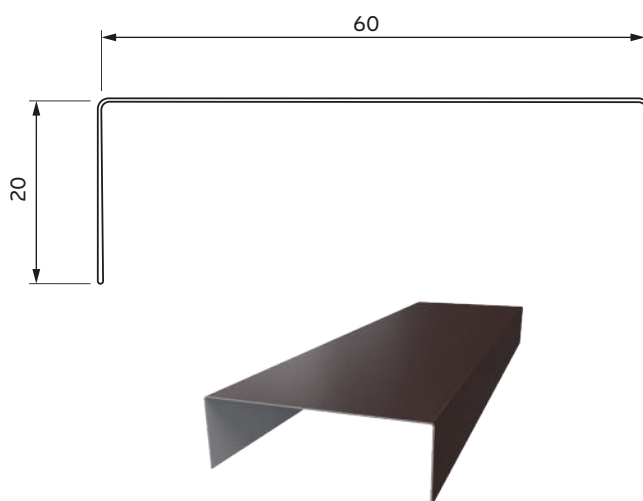

Декоративная
накладка

* Устанавливается на профтрубу 60x60, создавая целостность забора.

КРОВАЛЯ

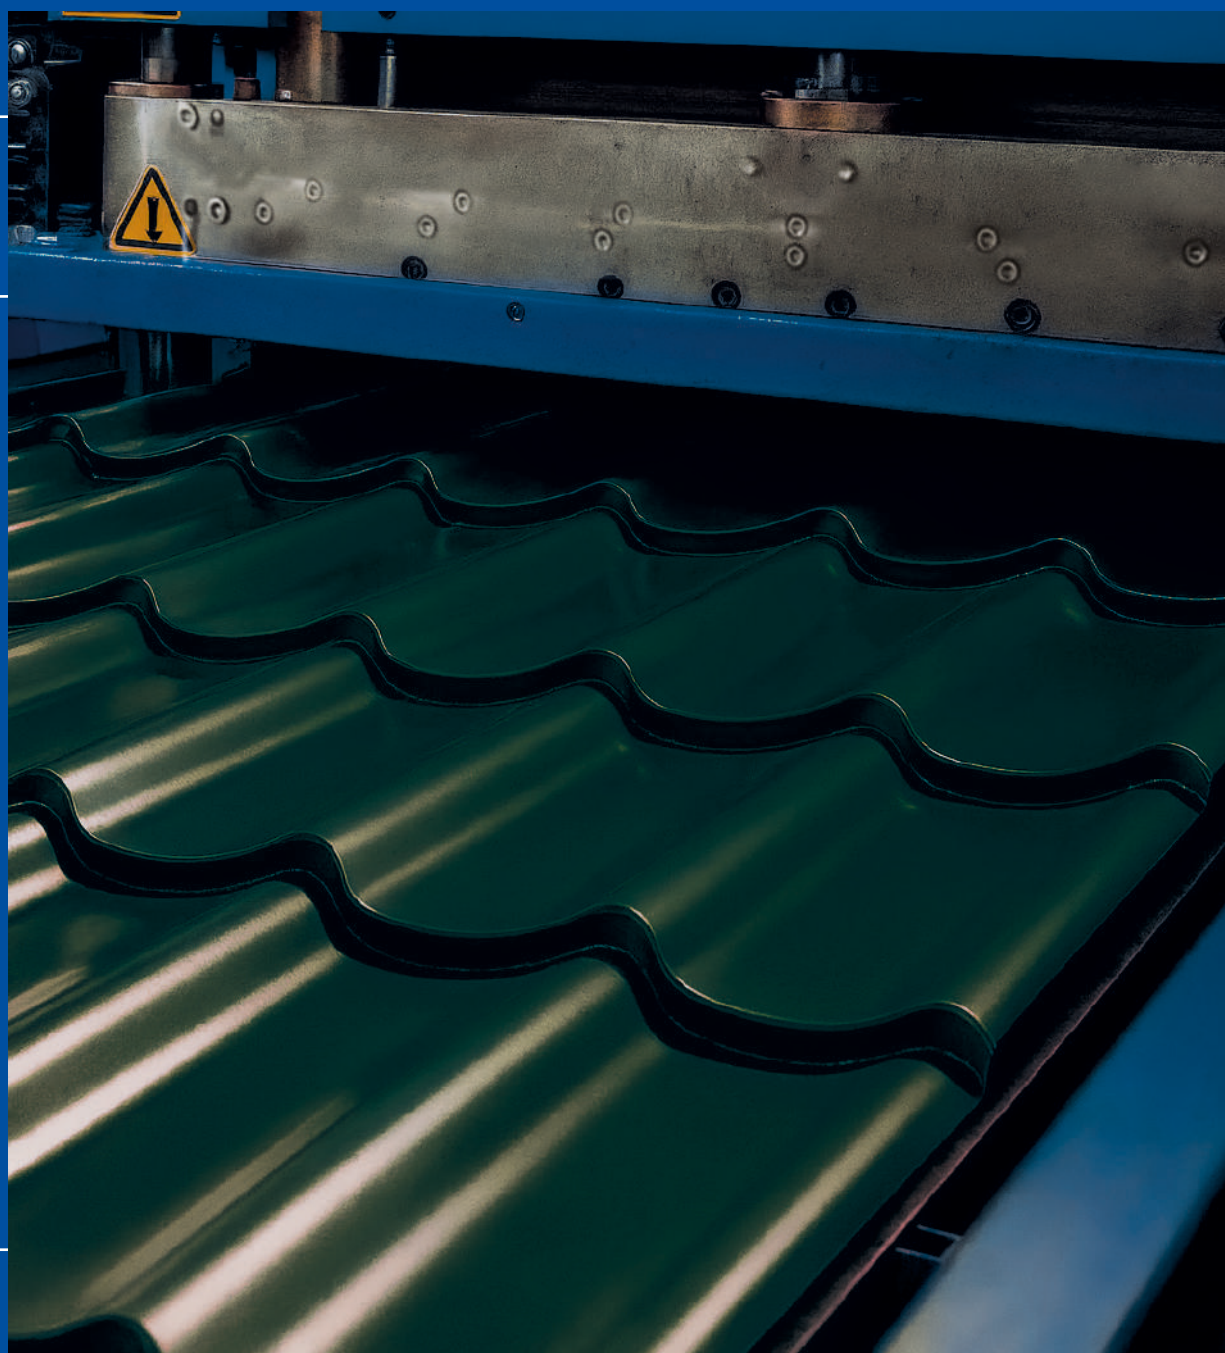

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

Преимущества



Богатая цветовая гамма
и широкий выбор покрытий



Эстетичный и привлекательный
внешний вид



Высокая устойчивость
к механическим повреждениям



Защита от коррозии

Металлочерепицей называют кровельные материалы из оцинкованной стали и различными полимерными покрытиями, толщиной металла от 0,5 мм и характерным для кровли рисунком волны. Её главные потребительские характеристики — легкость монтажа, надежность, эстетичный внешний

вид и совместимость с любыми доборными элементами, такими как снегозадержатели, лестницы, мостики, поручни, системы вентиляции и т.д. Универсальность нашей черепицы делает ее оптимальным выбором материала для Вашей кровли.


СУПЕРМОНТЕРЕЙ

Параметры

Общая ширина	1180* мм
Рабочая ширина	1100 мм
Высота ступени	21 мм
Толщина	рекомендовано 0,5 мм
Шаг волны	350 мм

Супермонтерей — металлочерепица из оцинкованного листа стали с полимерным покрытием полиэстер. Благодаря современным технологиям профилирования и оборудованию, данный вид черепицы имеет современный дизайн, так полюбившийся в России и за ее пределами.

Особенности формы Супермонтерей — это шесть асимметрично скошенных волн. Материал имеет низкую форму профиля, что придает ему гармоничный вид и прекрасно сочетается с любым архитектурным решением.

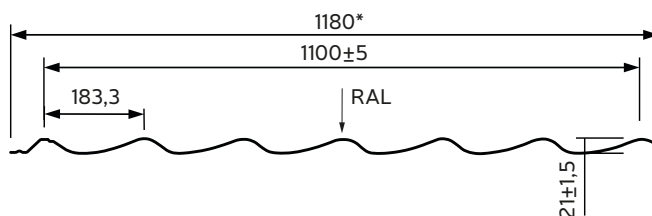



* — размеры зависят от исходного сырья



КАСКАД

Параметры

Общая ширина	1195* мм
Рабочая ширина	1130 мм
Высота ступени	20 мм
Толщина	рекомендовано 0,5 мм
Шаг волны	350 мм

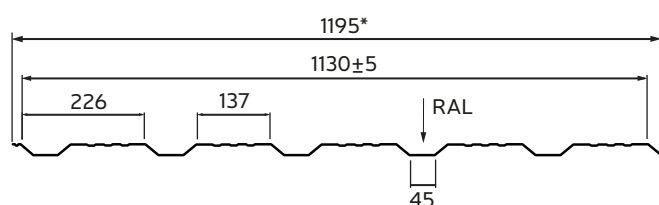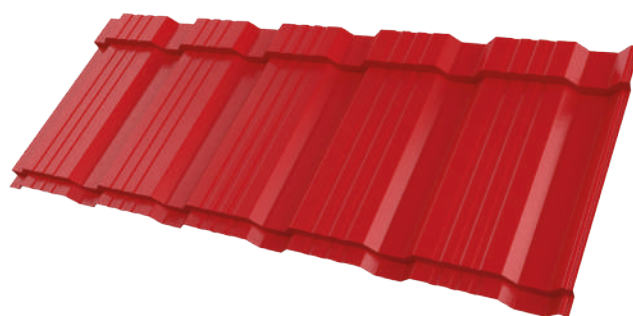

Каскад — эксклюзивная металлочерепица, её необычный внешний вид и оптимальные рабочие размеры позволяют грамотно спланировать бюджет на кровлю.


Основной особенностью является оригинальная форма волны в виде продолговатых плиток с четкими гранями. Данная штамповка имеет не только интересное дизайнерское решение, но и за счет граней, придает жесткость листу, а также повышает его сопротивляемость к нагрузкам и изгибам.

* — размеры зависят от исходного сырья



Параметры

Общая ширина	1170* мм
Рабочая ширина	1070 мм
Высота ступени	24 мм
Толщина	рекомендовано 0,5 мм
Шаг волны	350 мм

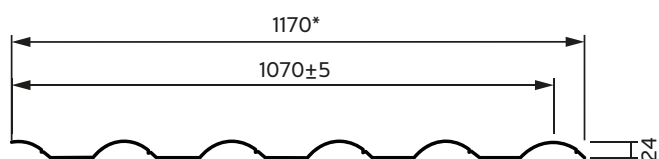

Металлочерепица «Дюна» является отличным выбором для тех, кто ценит как эстетическую привлекательность, так и высокую функциональность кровли.

Металлочерепица «Дюна» объединяет в себе эстетические качества натуральной черепицы и превосходные эксплуатационные характеристики, что делает её идеальным выбором для вашей крыши.


* — размеры зависят от исходного сырья



ГЕРКУЛЕС 25/30

Параметры


Общая ширина	1200* мм
Рабочая ширина	1150 мм
Высота ступени	25/30 мм
Толщина	рекомендовано 0,5 мм
Шаг волны	350 мм

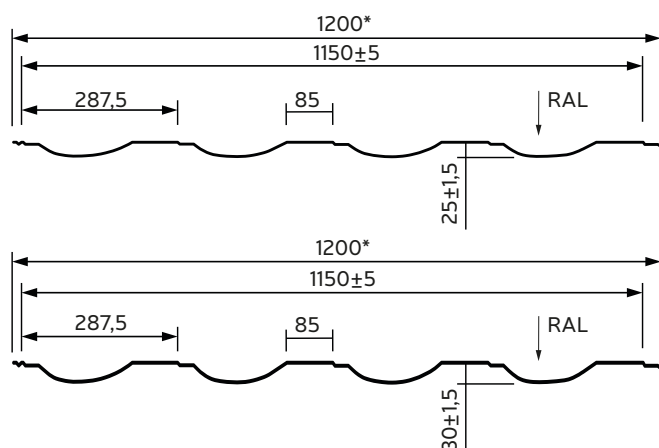

Геркулес — новый вид металлочерепицы, который имеет дизайн, напоминающий черепичные крыши Греции.

Основной особенностью является профиль с рекордной высотой волны до 30 мм и изгибами похожими на морские волны, а также имеет фигурный 3D срез. Профиль Геркулес выпускается в удобном модульном варианте, что ускоряет монтаж, создает гидрогерметичность и скрывает крепление листов, тем самым получая уникальный внешний вид с эффектом бесшовного покрытия.

* — размеры зависят от исходного сырья

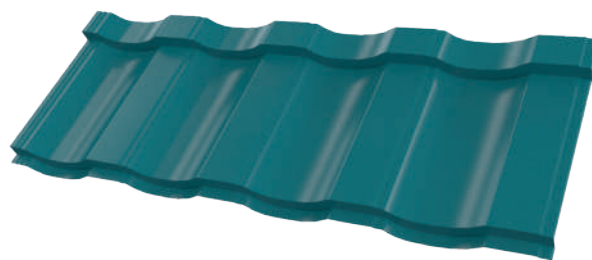




ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ

ДВОЙНОЙ СТОЯЧИЙ ФАЛЬЦ

Параметры

Толщина	0,45-0,7 мм
Общая ширина	562* мм
Рабочая ширина	550 мм

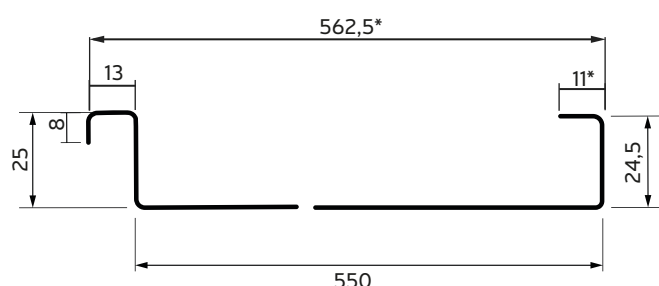

Фальцевая кровля — стильное и современное решение для вашей крыши, а также надежная защита от внешних воздействий.

Преимущества:


- абсолютная герметичность соединения и отсутствие необходимости крепления через поверхность листа;
- фиксация производится скрытым способом с помощью кляммеров и саморезов;
- возможность укрытия крыш сложных форм;
- продолжительный срок эксплуатации может составлять более 50 лет;
- небольшой вес 1 м² фальцевой кровли исключает необходимость обустройства усиленной стропильной системы;
- возможность применения на крышах с уклоном от 3° и от 16°. Стойкость к любым капризам природы.

* — размеры зависят от исходного сырья




ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФАЛЬЦЕВОЙ КРОВЛИ


Конек
для односкатной
кровли

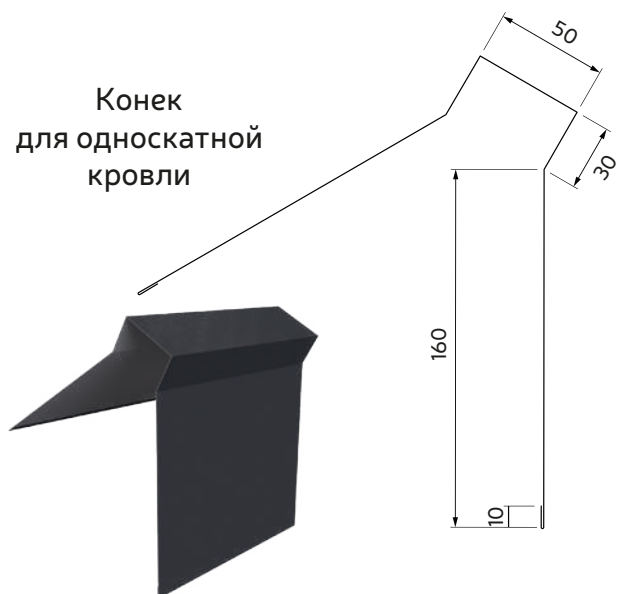


Планка
карнизная

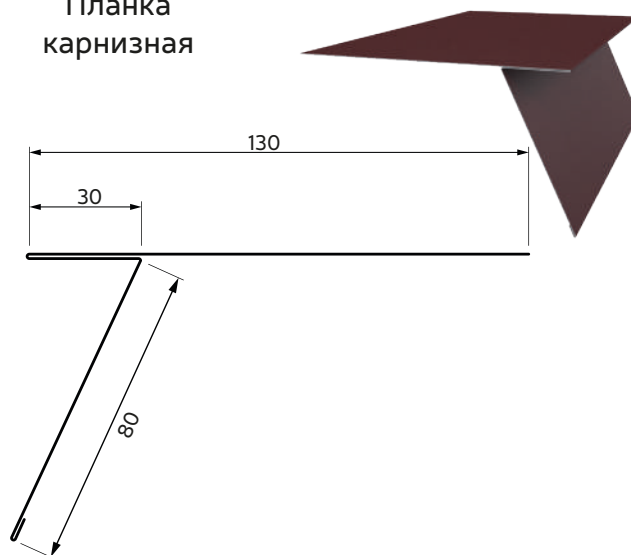


Планка
примыкания
к стене верхняя

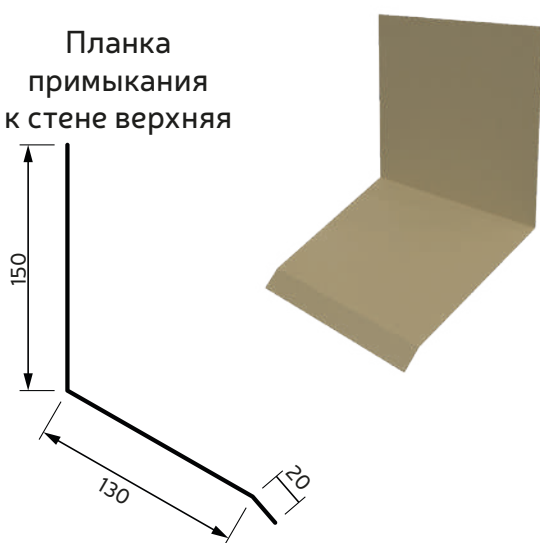


Планка
примыкания
к трубе верхняя

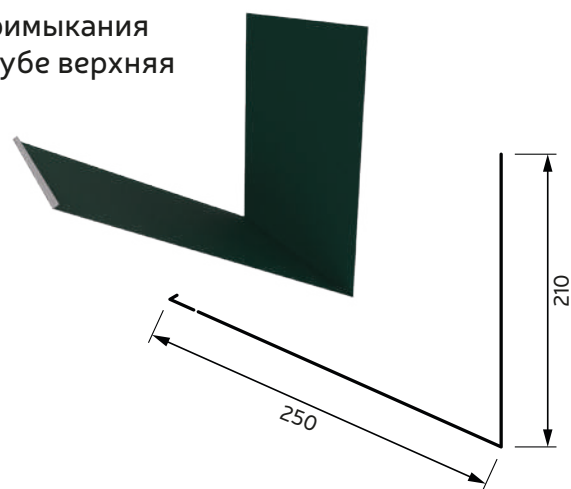


Планка
примыкания
к стене боковая

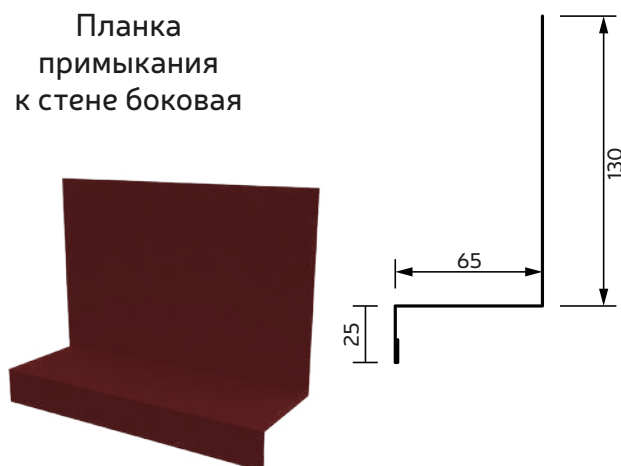


Планка
примыкания
к трубе нижняя

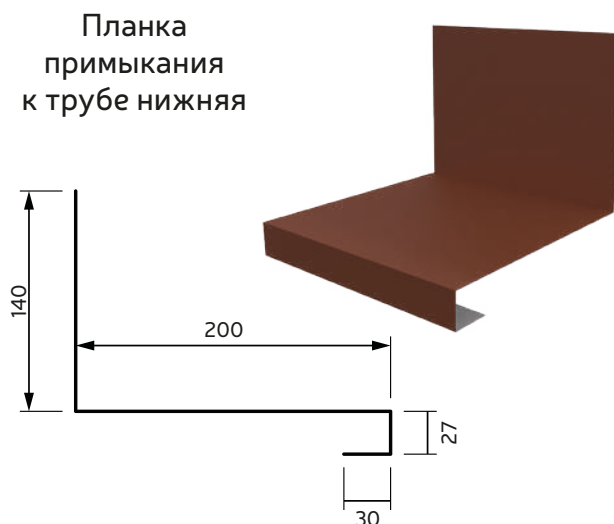


Планка
примыкания
в штробу

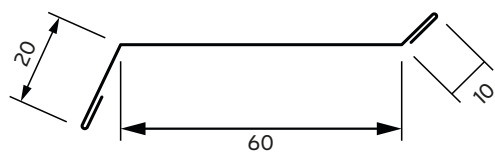

Планка
крепёжная

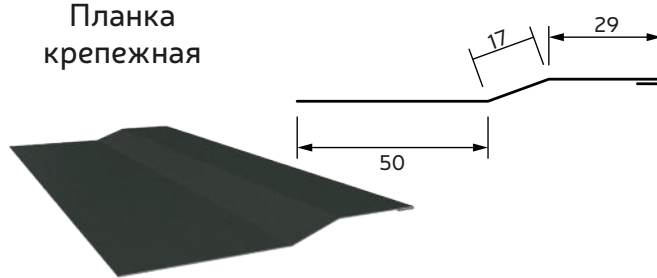

Планка
торцевая

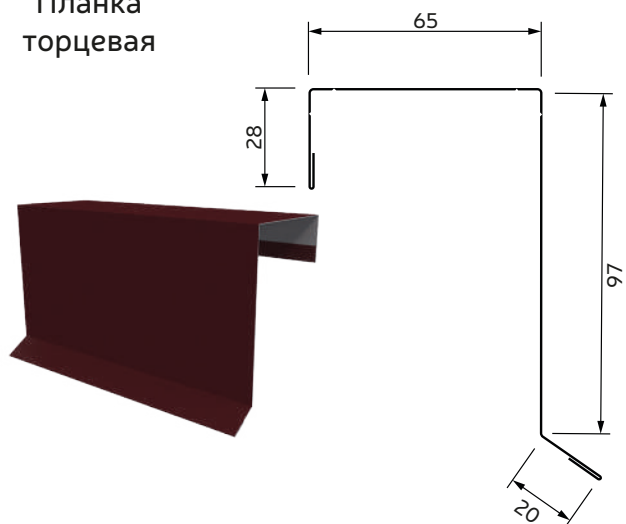

Планка
стартовая





ПРОФНАСТИЛ

5 ключевых преимуществ профлиста для кровли с техническими и экономическими обоснованиями:

Высокая несущая способность

- **Глубина профиля** (от 20 до 75 мм) обеспечивает жёсткость конструкции.
- **Дополнительные рёбра жёсткости** в марках НС35, Н60, Н75 выдерживают:
- Снеговую нагрузку до **300 кг/м²** (для Н75).
- Вес человека при монтаже и обслуживании.
- Минимальный уклон кровли **от 8°** (против 12° у металлочерепицы).

Оптимизированная гидроизоляция

- **Специальная капиллярная канавка** в замковых профилях (у НС35 и выше).
- **Увеличенные нахлёсты** (200-250 мм против 150 мм у металлочерепицы).
- **Высота профиля** предотвращает обратный ток воды при косом дожде.

Экономическая эффективность

- **Экономия на обрешётке:**
- Шаг обрешётки до **1,5 м** для Н75 (против 0,3-0,5 м у черепицы).
- Возможность монтажа на старое покрытие.
- **Минимальные отходы** при раскрое (3-5% против 15-30% у черепицы).

Долговечность и защита

- Цинковое покрытие 120-160 г/м (срок службы 25-50 лет).

• Полимерные покрытия:

- Полиэстер (гарантия 15 лет) – устойчивость к УФ и химии.
 - ПурПруф (гарантия 30 лет) – стойкость к механическим повреждениям.
- **Термостойкость** от -60°C до +120°C без деформаций.

Технологичность монтажа

- **Длина листов до 12 м** – минимум стыков.
- **Лёгкий вес** (4-7 кг/м) – не требует усиления стропил.
- **Универсальный крепёж:**
 - Саморезы с EPDM-прокладками (герметичность).
 - Клипсовые системы для скрытого крепления.



Дополнительные преимущества

- **Пожаробезопасность** (класс НГ).
- **Ремонтопригодность** – замена отдельных листов.
- **Шумоизоляция** (на 15% лучше металлочерепицы при правильном монтаже).
- **Оптимальный выбор марок:**
 - Для жилых домов: **НС35** (баланс цены/качества).
 - Для промышленных объектов: **Н60, Н75** (высокие нагрузки).

C-20

Параметры



Толщина	0,3-0,7 мм
Общая ширина	1150* мм
Рабочая ширина	1100 мм
Высота волны	20 мм

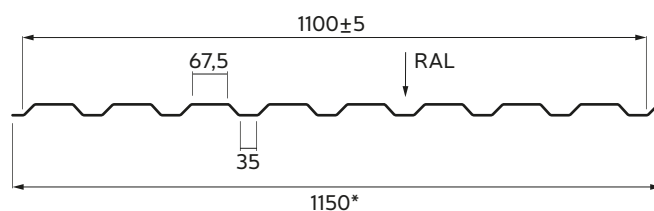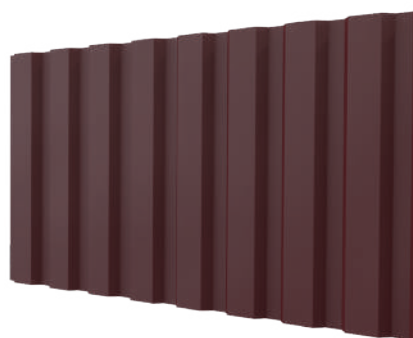

K-20

Параметры

Толщина	0,3-0,5 мм
Общая ширина	1195* мм
Рабочая ширина	1130 мм
Высота волны	20 мм

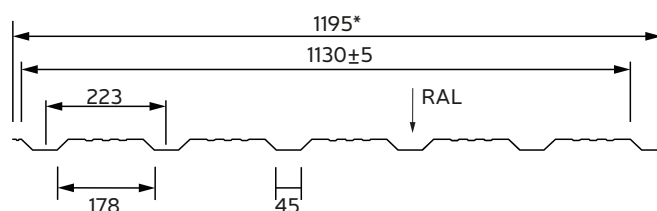
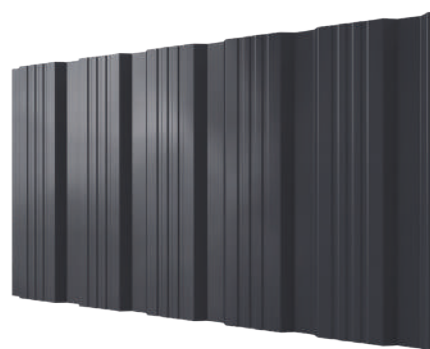


Примечание: изготавливается только в полимерном покрытии.

C-21

Параметры

Толщина	0,3-0,8 мм
Общая ширина	1051* мм
Рабочая ширина	1000 мм
Высота волны	21 мм

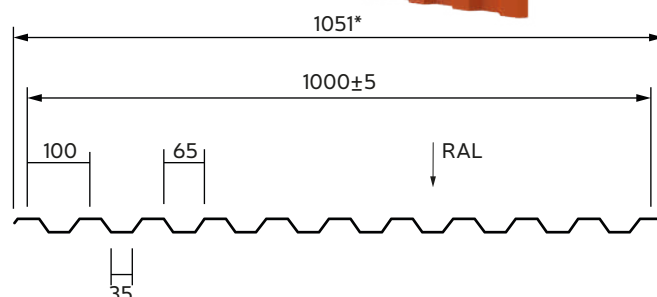
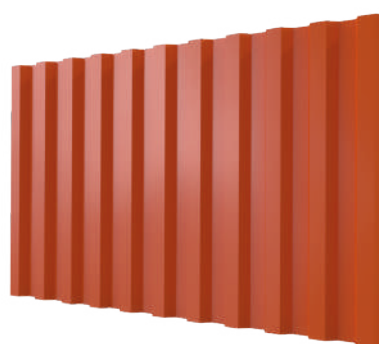


* — размеры зависят от исходного сырья

НС-35

Параметры



Толщина	0,4-0,8 мм
Общая ширина	1060* мм
Рабочая ширина	1000 мм
Высота волны	35 мм

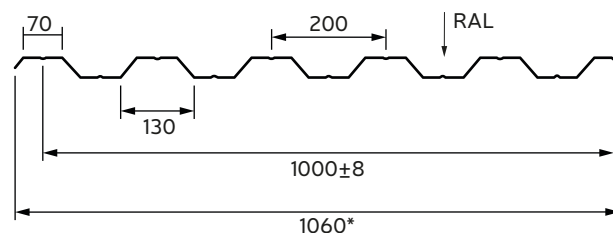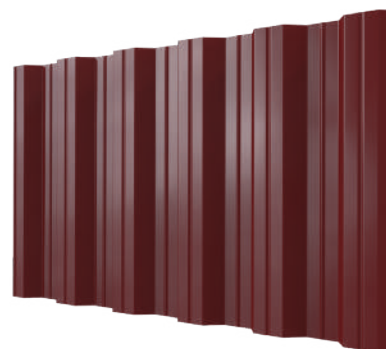

Н-60

Параметры



Толщина	0,45-0,9 мм
Общая ширина	902* мм
Рабочая ширина	845 мм
Высота волны	60 мм

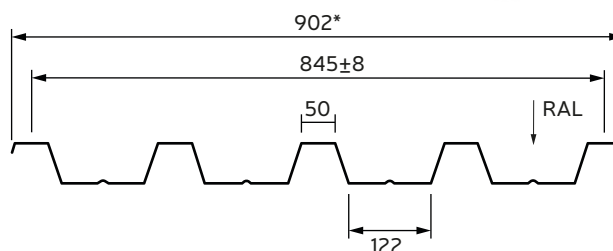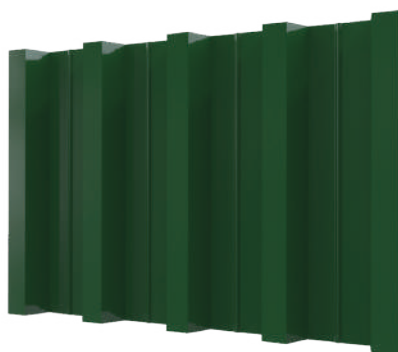


Н-75

Параметры

Толщина	0,55-0,9 мм
Общая ширина	800* мм
Рабочая ширина	750 мм
Высота волны	75 мм

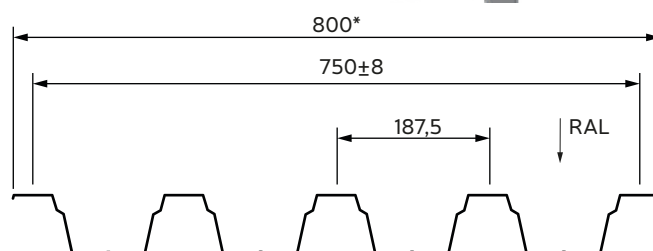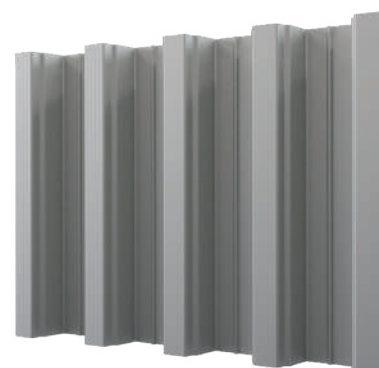

* — размеры зависят от исходного сырья

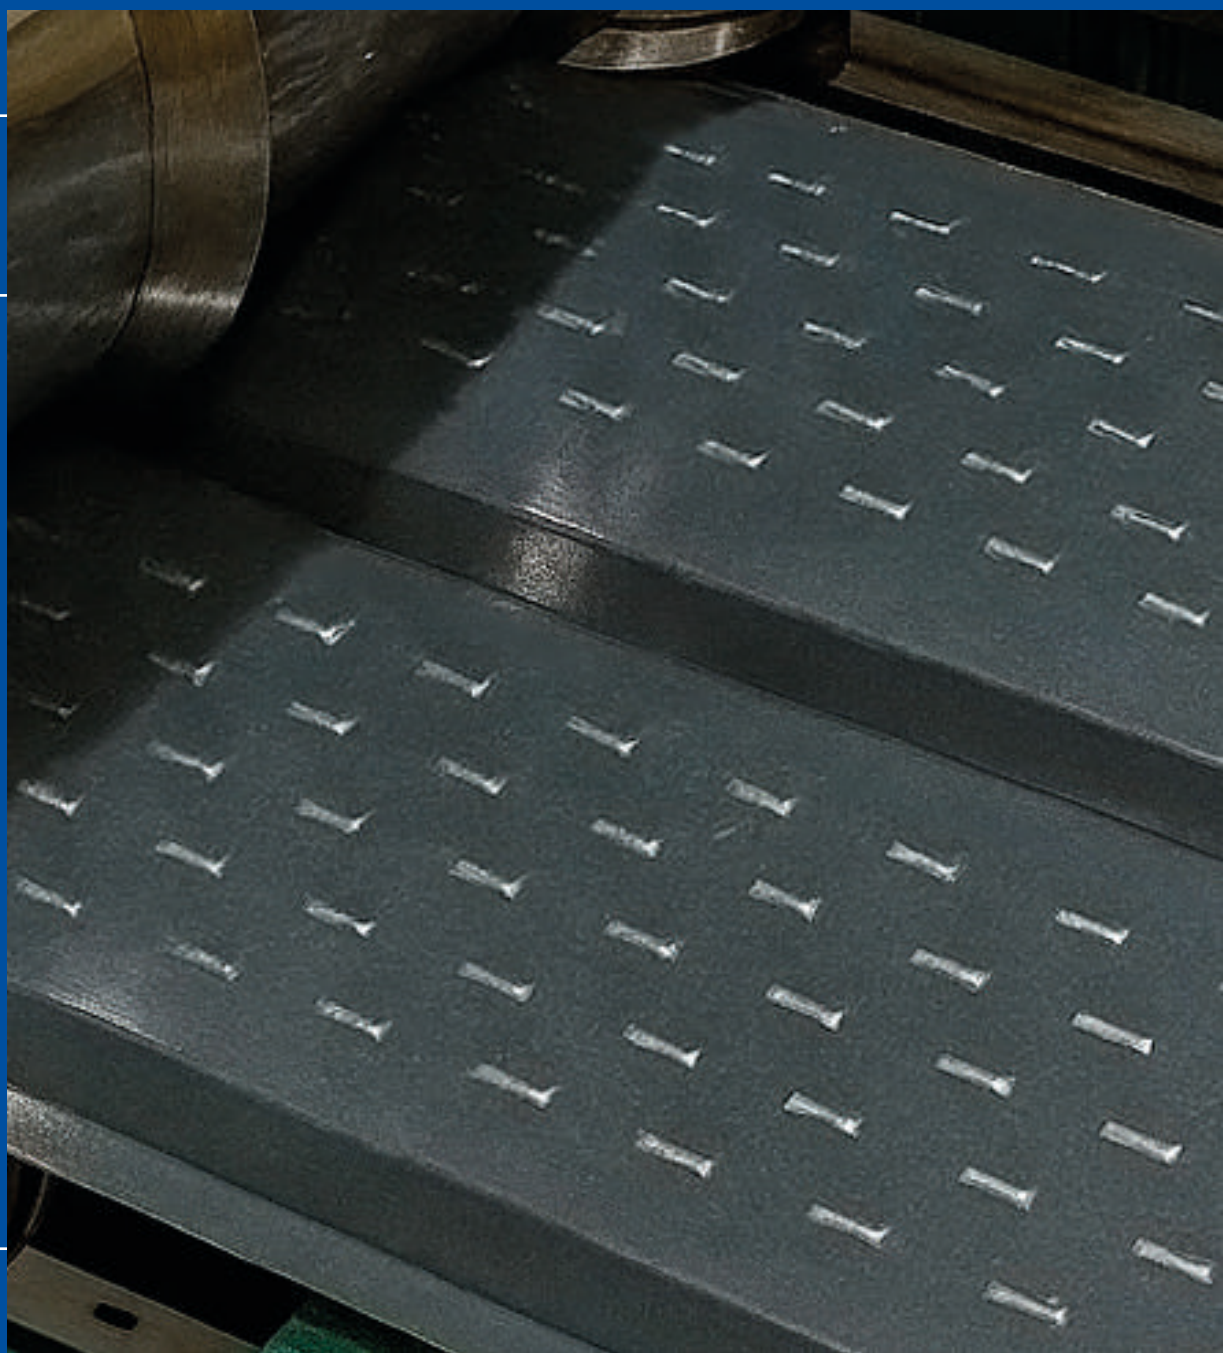



СОФИТЫ

СОФИТ Л-БРУС ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

Параметры

Длина	400-6000 мм
Толщина	0,4-0,5 мм
Общая ширина	264* мм
Рабочая ширина	241 мм


Металлический софит перфорированный применяется для подшивки карнизного и фронтонного свесов. Наличие перфорации обеспечивает вентиляцию подкровельного пространства.

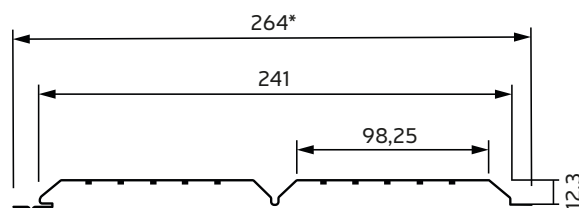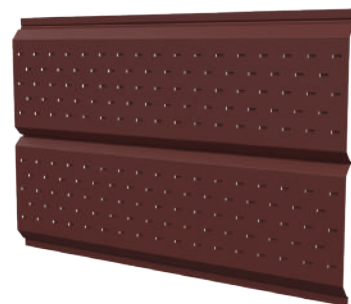


* — размеры зависят от исходного сырья




ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЛИ

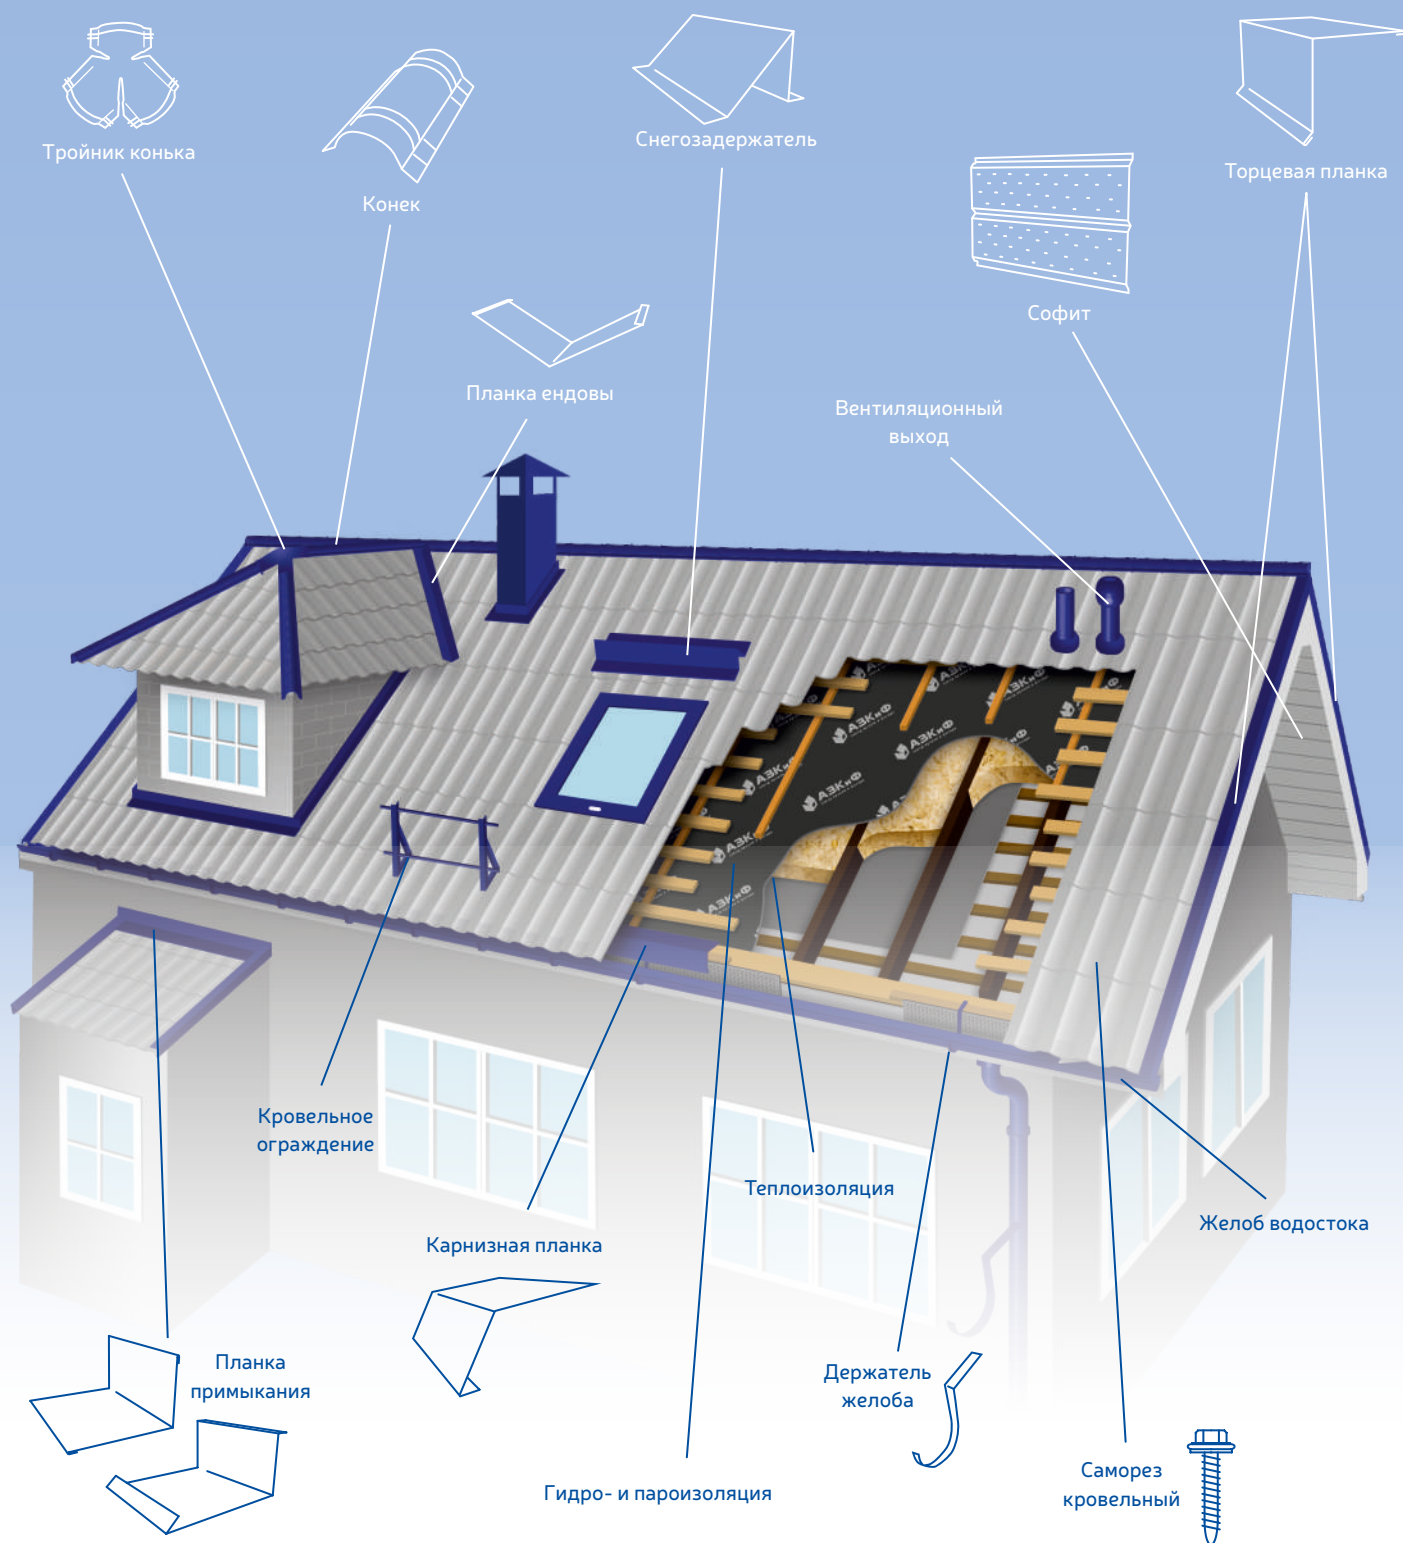


Конек
фигурный

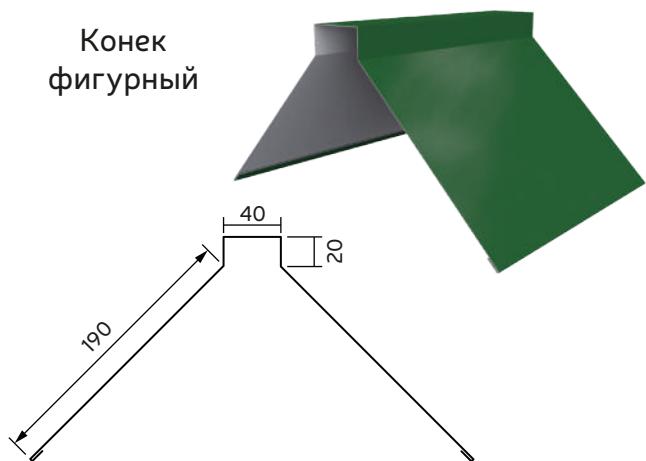


Конек
полукруглый

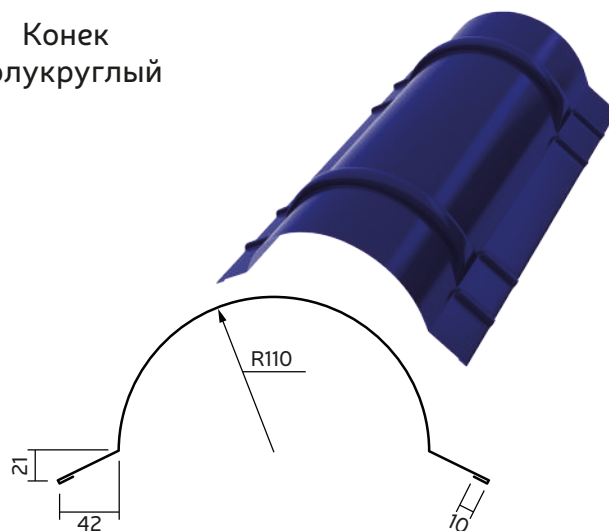

Конек
простой

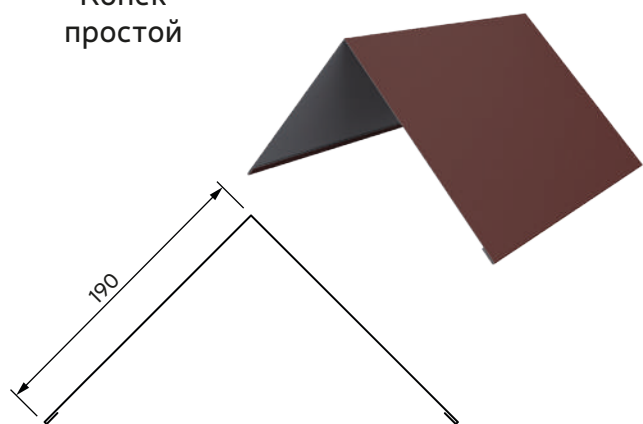


Заглушка конька
круглого
конусная

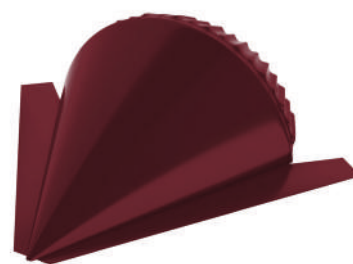


Заглушка
торцевая




Тройник




Планка
карнизная

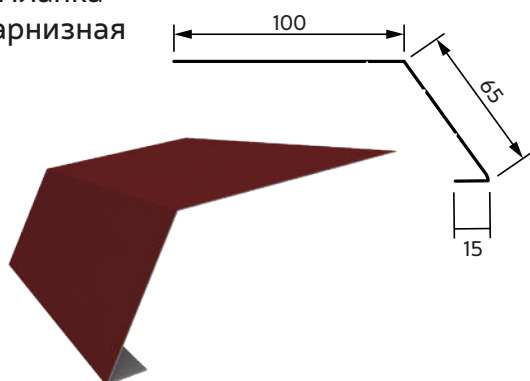


Планка
торцевая

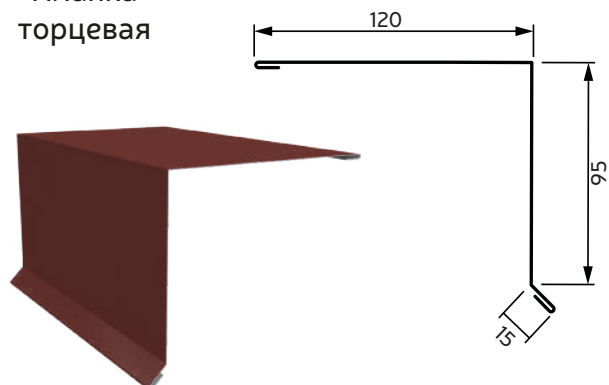


Планка
снегзадержателя




Планка
ендовы
верхняя

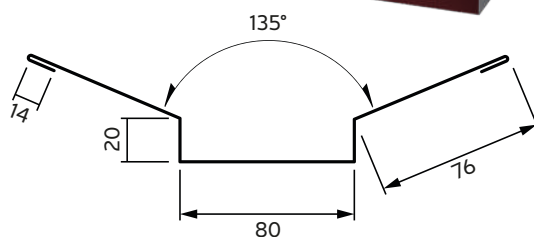


Планка
примыкания
верхняя

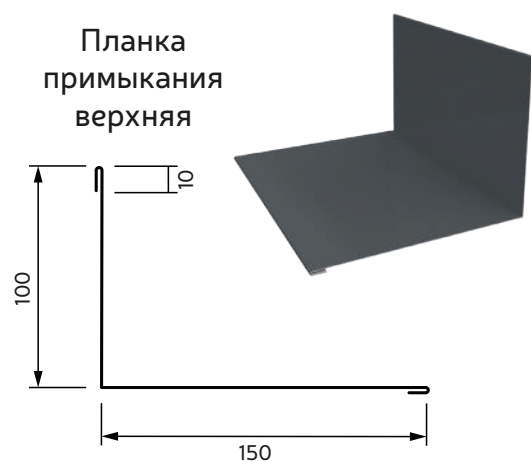


Планка
ендовы
нижняя

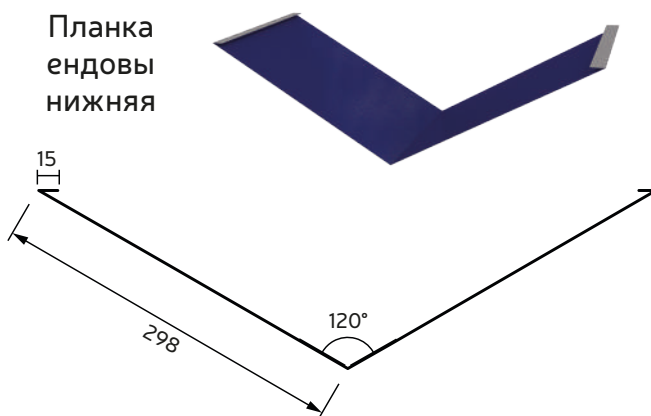


Планка
примыкания
нижняя

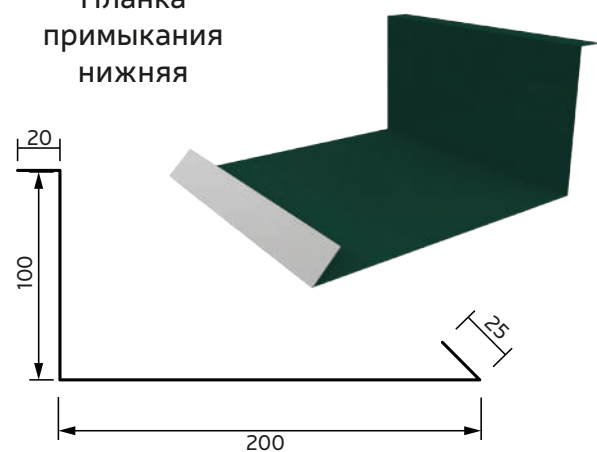

Планка угла
внешнего

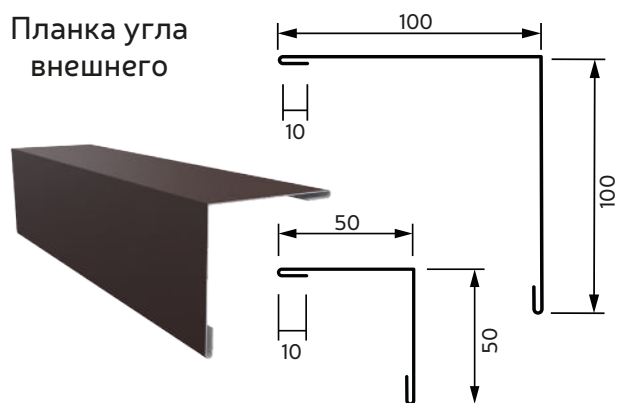

Планка угла
внутреннего

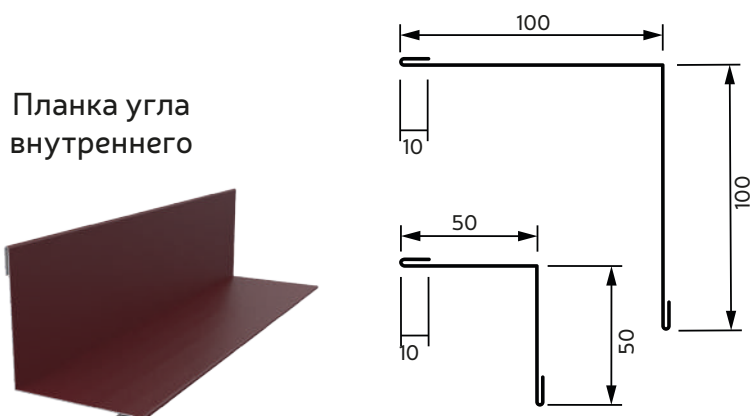

ФАСАД



МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ

КОРАБЕЛЬНАЯ ДОСКА


Параметры

Длина	400-6000 мм
Толщина	0,4-0,5 мм
Общая ширина	267* мм
Рабочая ширина	236 мм

Классический профиль сайдинга, наиболее популярный в России. Благодаря своей форме этот вид профиля прост в монтаже и удобен в эксплуатации.

Преимущества:

Гидрооптимизированный профиль:
V-образная форма стыков предотвращает застой воды (уклон от 15°).

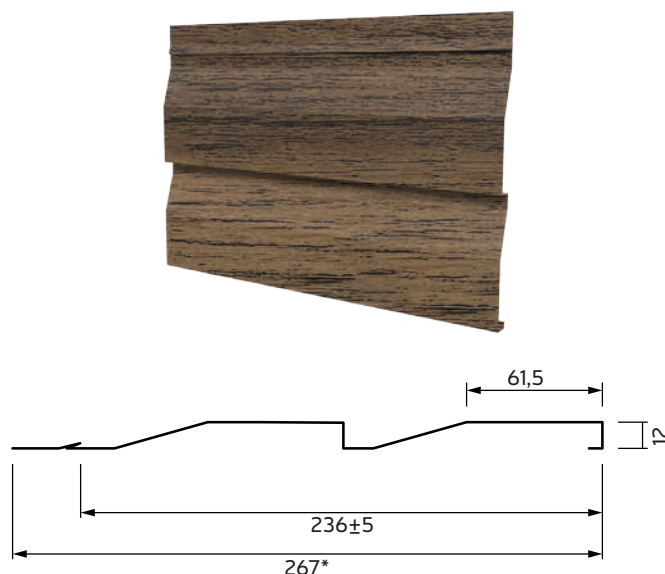

Экономия материала: ширина панели 267 мм при полезной ширине 236 мм (минимальные отходы).

* — размеры зависят от исходного сырья




ЕВРОБРУС

Параметры

Длина	400-6000 мм
Толщина	0,4-0,5 мм
Общая ширина	359* мм
Рабочая ширина	340 мм

Особая геометрия сайдинговых панелей исключает возможность попадания влаги в конструкцию фасада, а значит, фасад сохранит неизменный внешний вид на долгие годы.

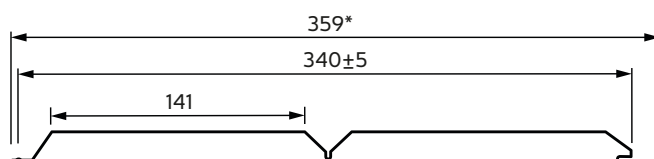

Преимущества:

Современная геометрия: по форме напоминает натуральную доску.

Антидеформационная система: компенсационные прорези в крепежных полках.

* — размеры зависят от исходного сырья




Л-БРУС

Параметры

Длина	400-6000 мм
Толщина	0,4-0,5 мм
Общая ширина	264* мм
Рабочая ширина	240 мм

Сайдинг Л-брус — это пластины, которые имеют полимерное покрытие, а также могут имитировать деревянные бруссы.

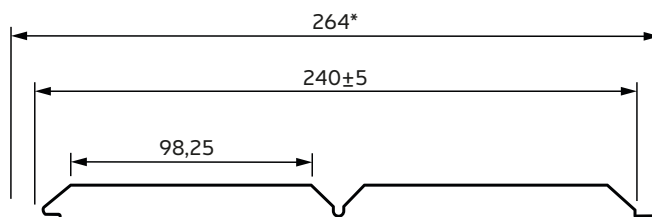

Преимущества:

Аутентичная текстура: есть возможность сделать накатку «под дерево» и микроволны.

* — размеры зависят от исходного сырья




БЛОК-ХАУС

Параметры

Длина	400-6000 мм
Толщина	0,4-0,5 мм
Общая ширина	383* мм
Рабочая ширина	355 мм


Данный вид стального сайдинга позволит придать Вашему дому вид натурального сруба и создаст ощущение уюта и комфорта.

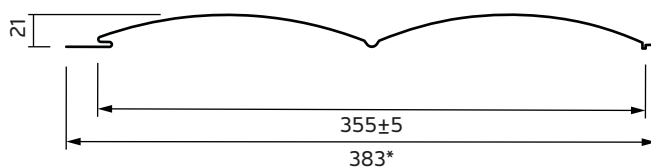

Преимущества:


Радиусная форма: имитирует оцилиндрованное бревно.

* — размеры зависят от исходного сырья

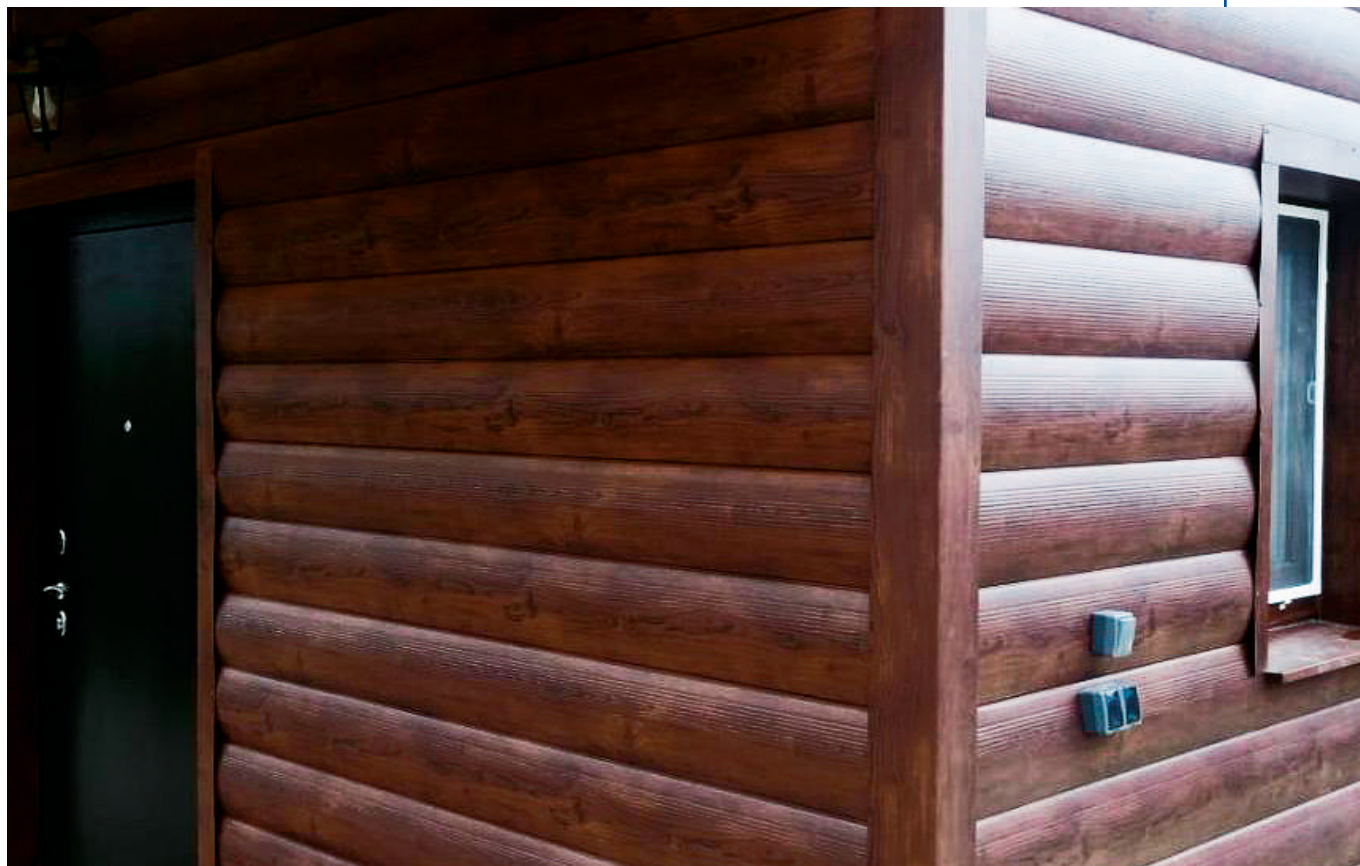

Параметры

Длина	400-6000 мм
Толщина	0,45-0,5 мм
Общая ширина	200* мм
Рабочая ширина	176 мм

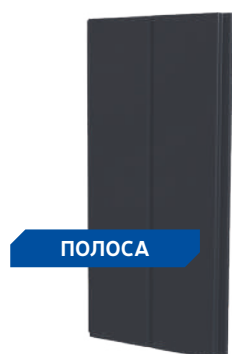


ПОЛОСА







ГОФР



ИЗГИБ

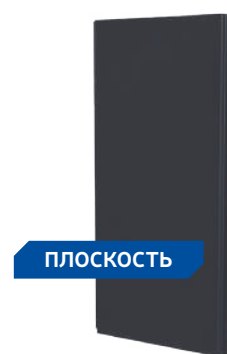

ПЛОСКОСТЬ

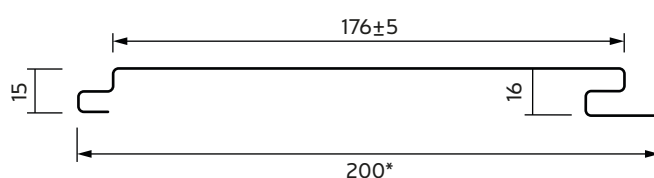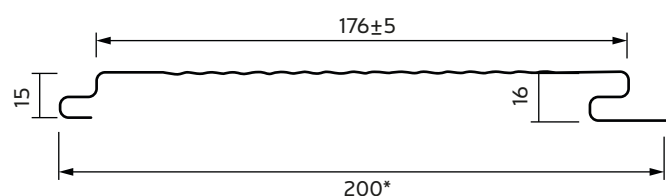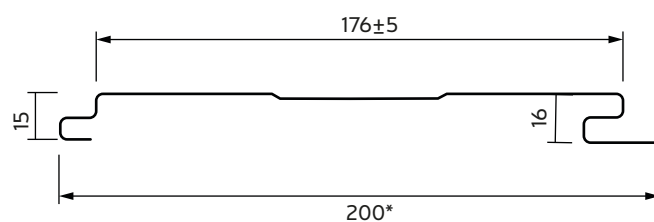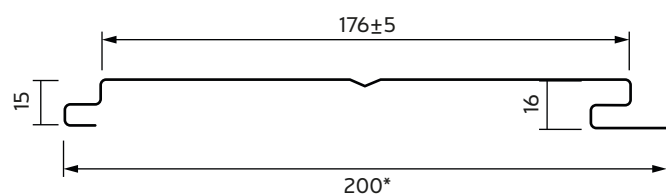

Преимущества:

Универсальность: подходит для вертикального и горизонтального монтажа.


Есть 4 вариации внешнего вида.

* — размеры зависят от исходного сырья



ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МЕТАЛЛОСАЙДИНГА

Планка завершающая
сложная



Планка угла
внешнего простая



Планка завершающая
простая



Планка угла внешнего
сложная



Планка начальная



Н-планка стыковочная
сложная




Планка угла
внутреннего
сложная





Планка
стыковочная
простая




Планка угла
внутреннего
простая





Планка начальная
для Корабельной
доски

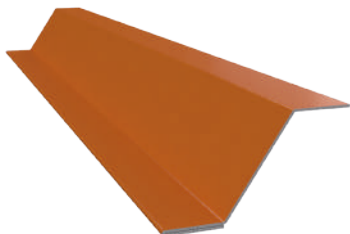



Планка
завершающая
простая

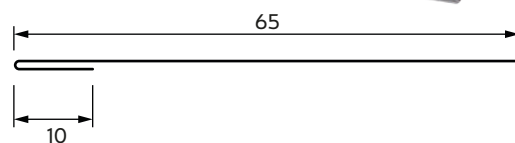


Планка
завершающая
сложная

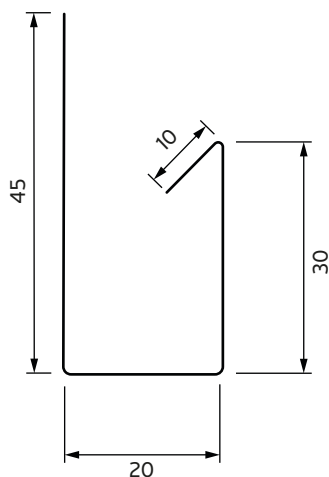



Планка
завершающая
сложная Блок Хаус

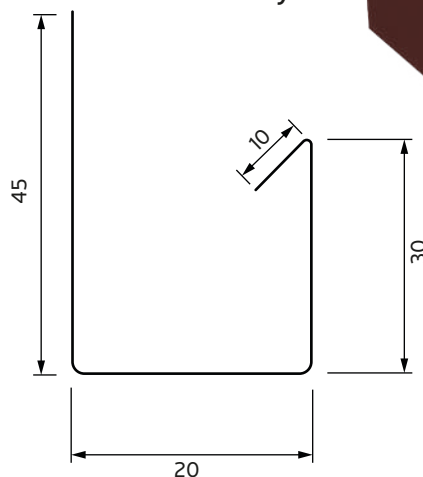



Планка
стыковочная
простая





Планка
стыковочная
сложная

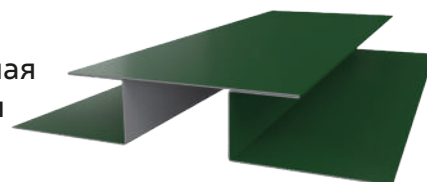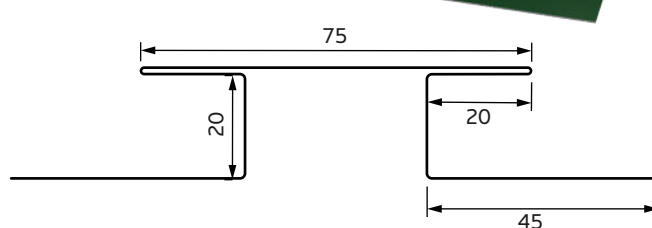


Планка
стыковочная
сложная Блок Хаус

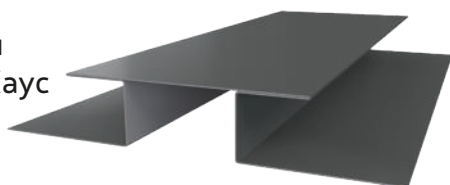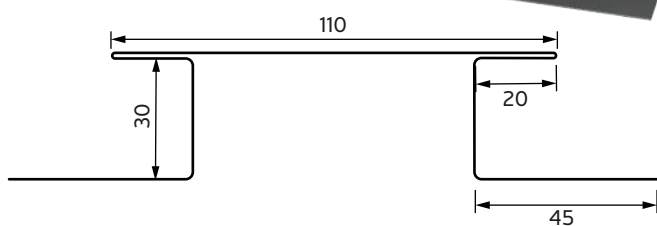


Планка угла
внешнего
простая




Планка угла
внешнего
сложная

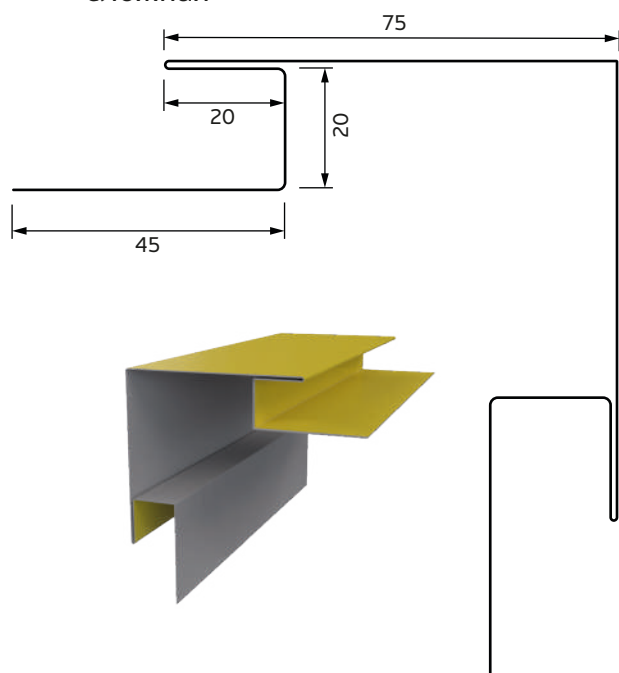


Планка угла
внешнего
сложная Блок Хаус

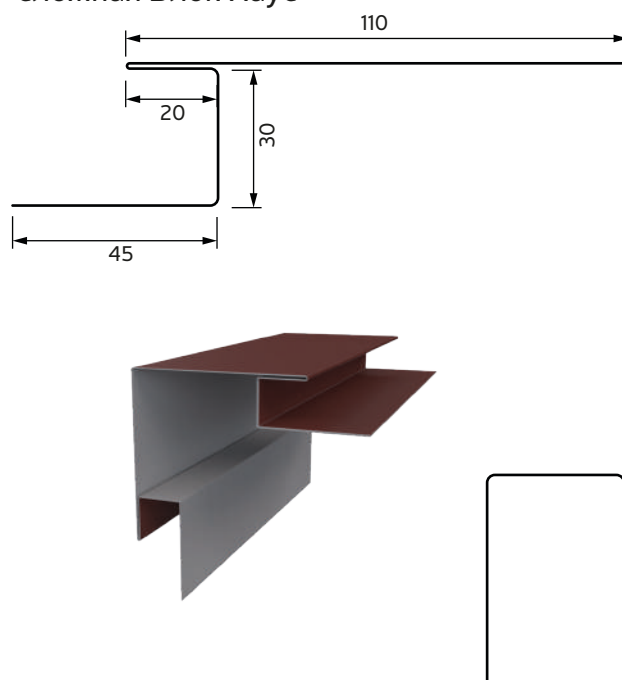


Планка угла
внутреннего
простая

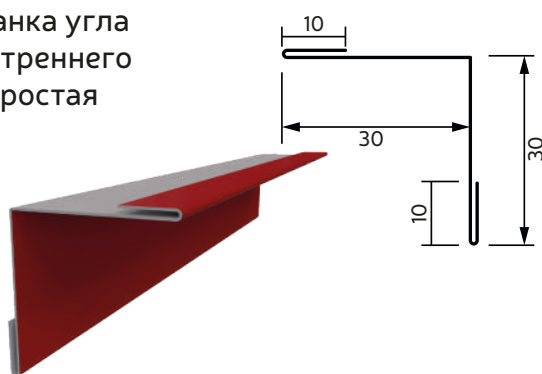

Планка угла
внутреннего
сложная

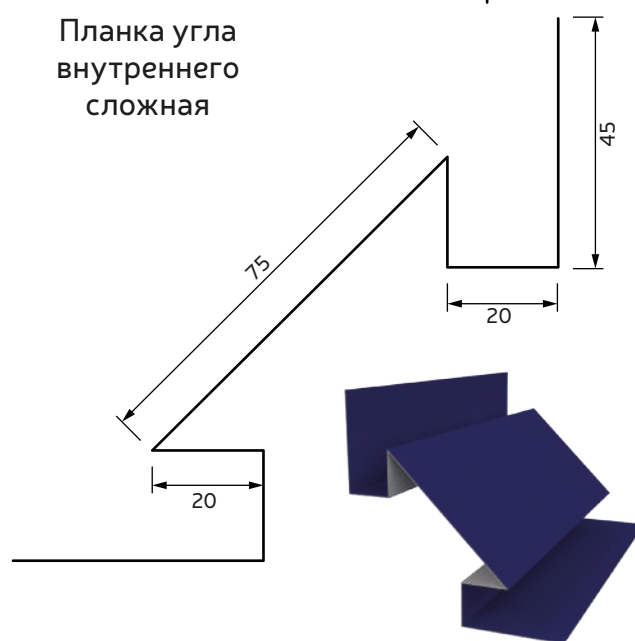

Планка угла
внутреннего
сложная Блок Хаус

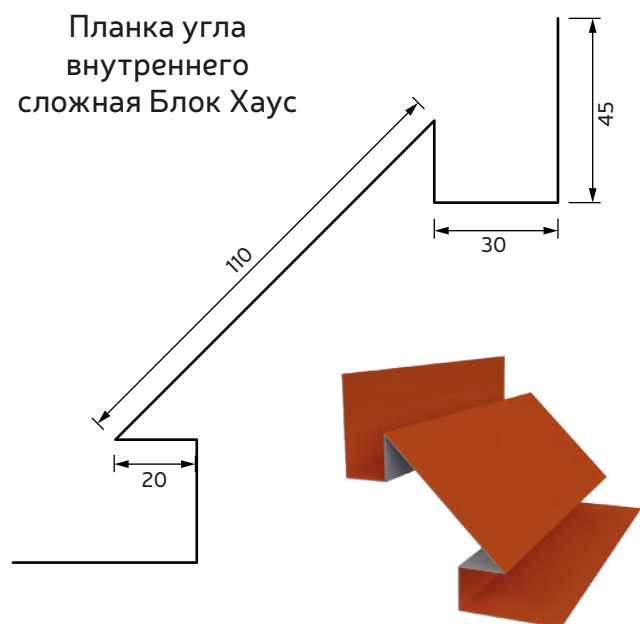


Профили
для гипсокартона



Потолочный



Подвес прямой



Г-образный




Направляющий





ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА

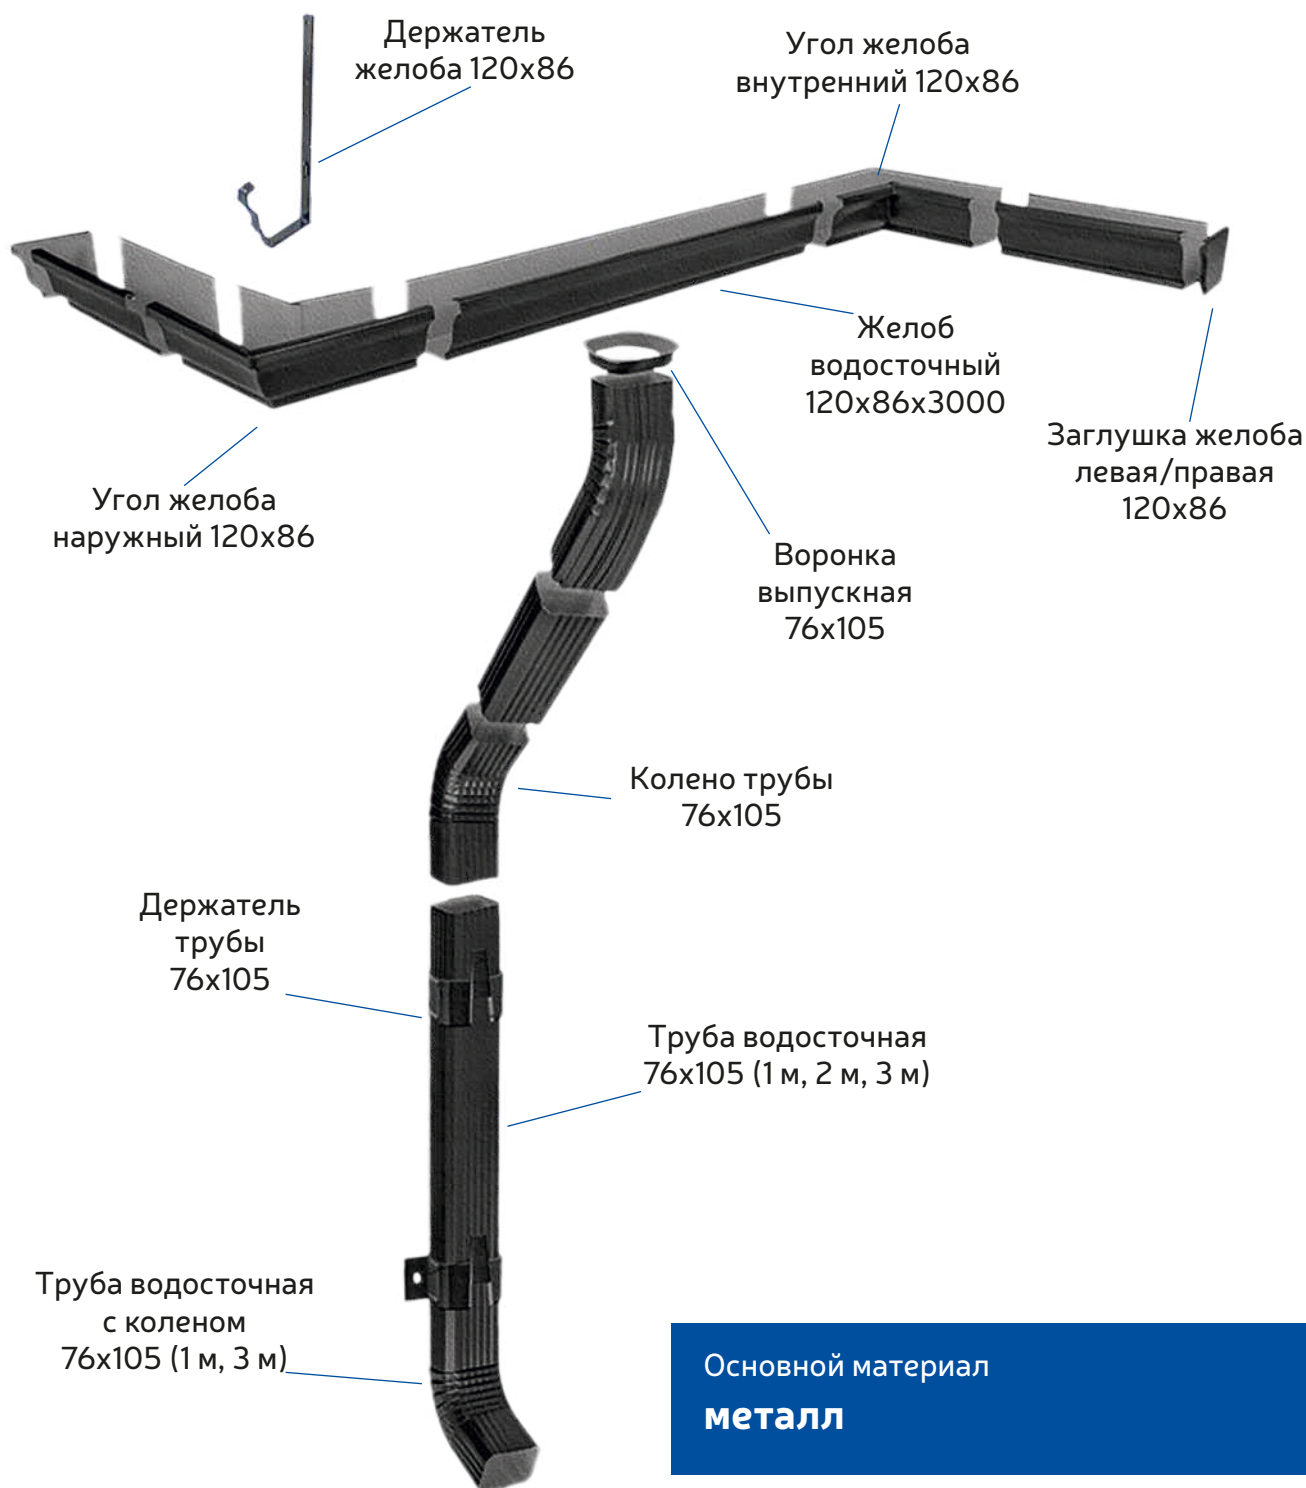


Основной материал
металл

Форма водостока
прямоугольная

покрытия
матовое | глянцевое | цинковое

Металлический прямоугольный водосток — это надежная и экономичная система направленного отведения воды. Изготавливаются трубы из оцинкованной стали, которую в последствие покрывают полимером или пластизолом. Желоба и трубы прямоугольной формы выглядят интересно и необычно.

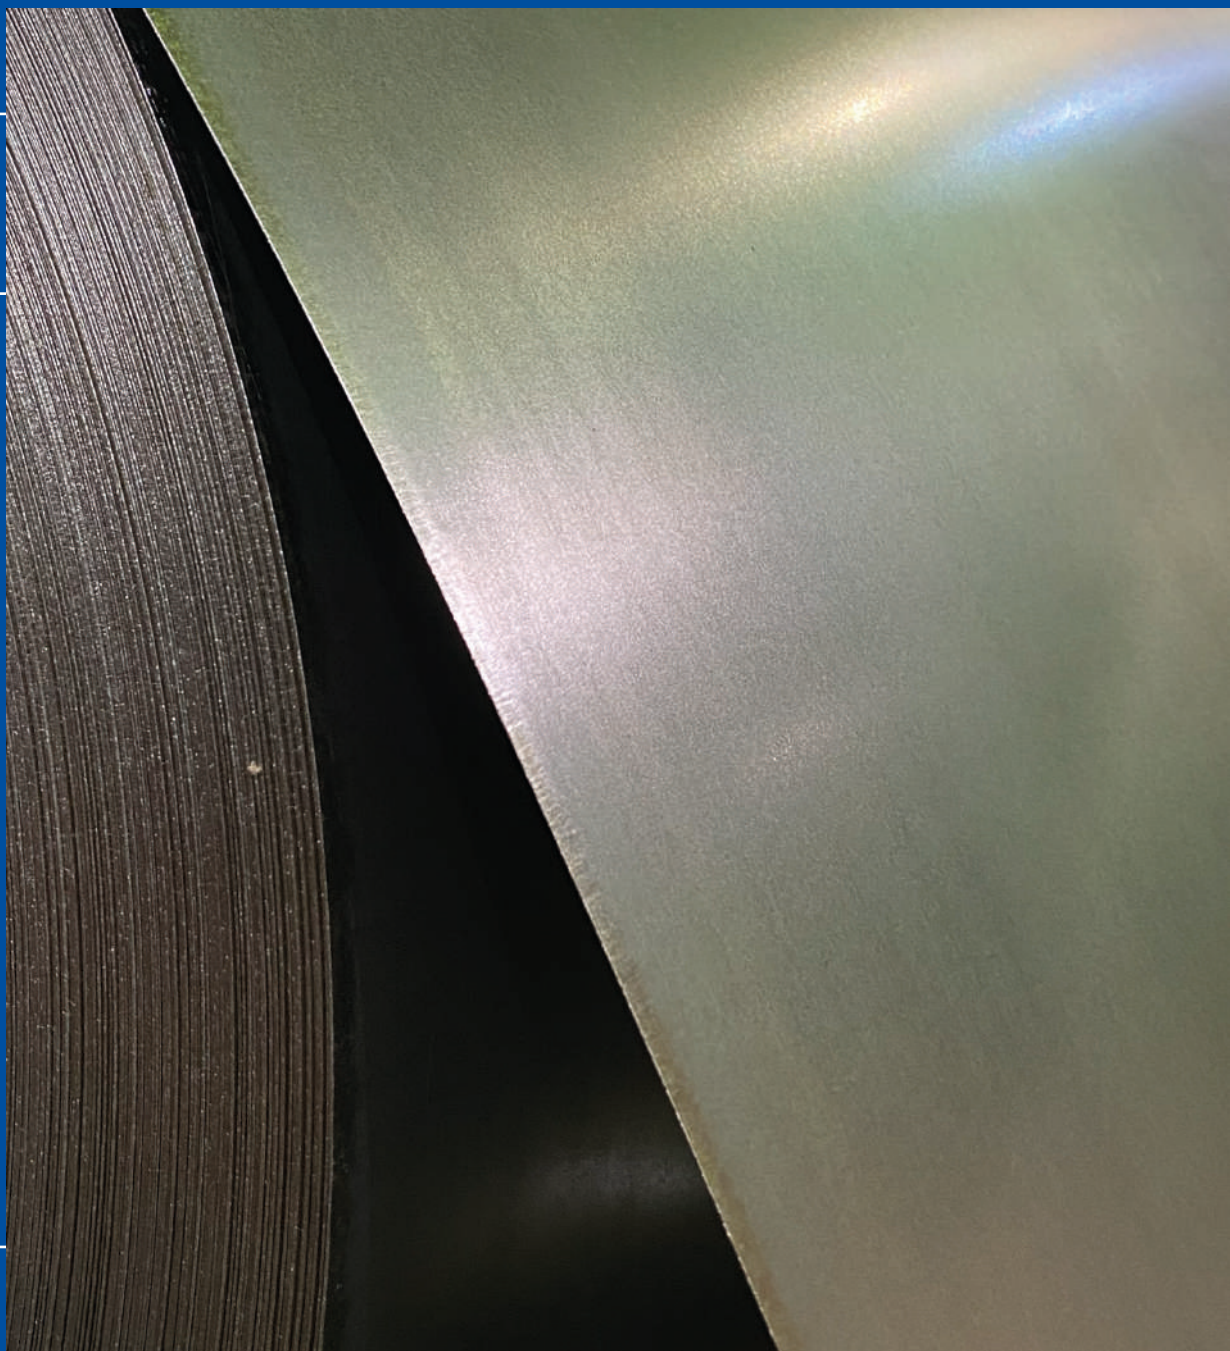

ПЛОСКИЙ ПРОКАТ

ПЛОСКИЙ ЛИСТ

Параметры

Толщина	0,3–1,2 мм
Общая ширина	1250* мм

Плоский лист – стальное холоднокатаное изделие, на поверхность которого наносится специальное полимерное покрытие. Размеры материала ограничены исключительно его шириной, которая составляет 1250 мм. Реализуется в нарезке (листами) и в рулонах.

Используется при проведении отделочных работ, для устройства кровельного покрытия, а также в процессе изготовления специальных декоративных элементов, предназначением которых является украшения фасада и кровли здания.




ШТРИПС

Параметры


Толщина	0,3–1,2 мм
---------	------------

Штрипс – металлическая полоса, смотанная в рулон. Применяется в качестве сырья для производства различных изделий, например, штакетника, сайдинга и других элементов.

Рулон плоского листа шириной 1250 мм распускают на штрипсы на специализированной линии продольной нарезки

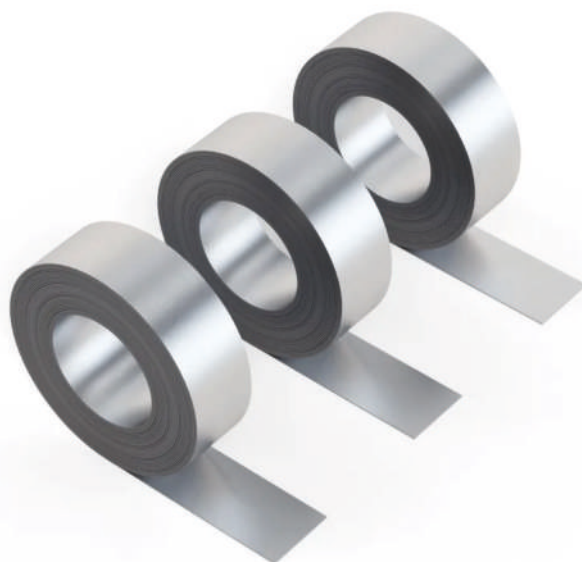

* – размеры зависят от исходного сырья

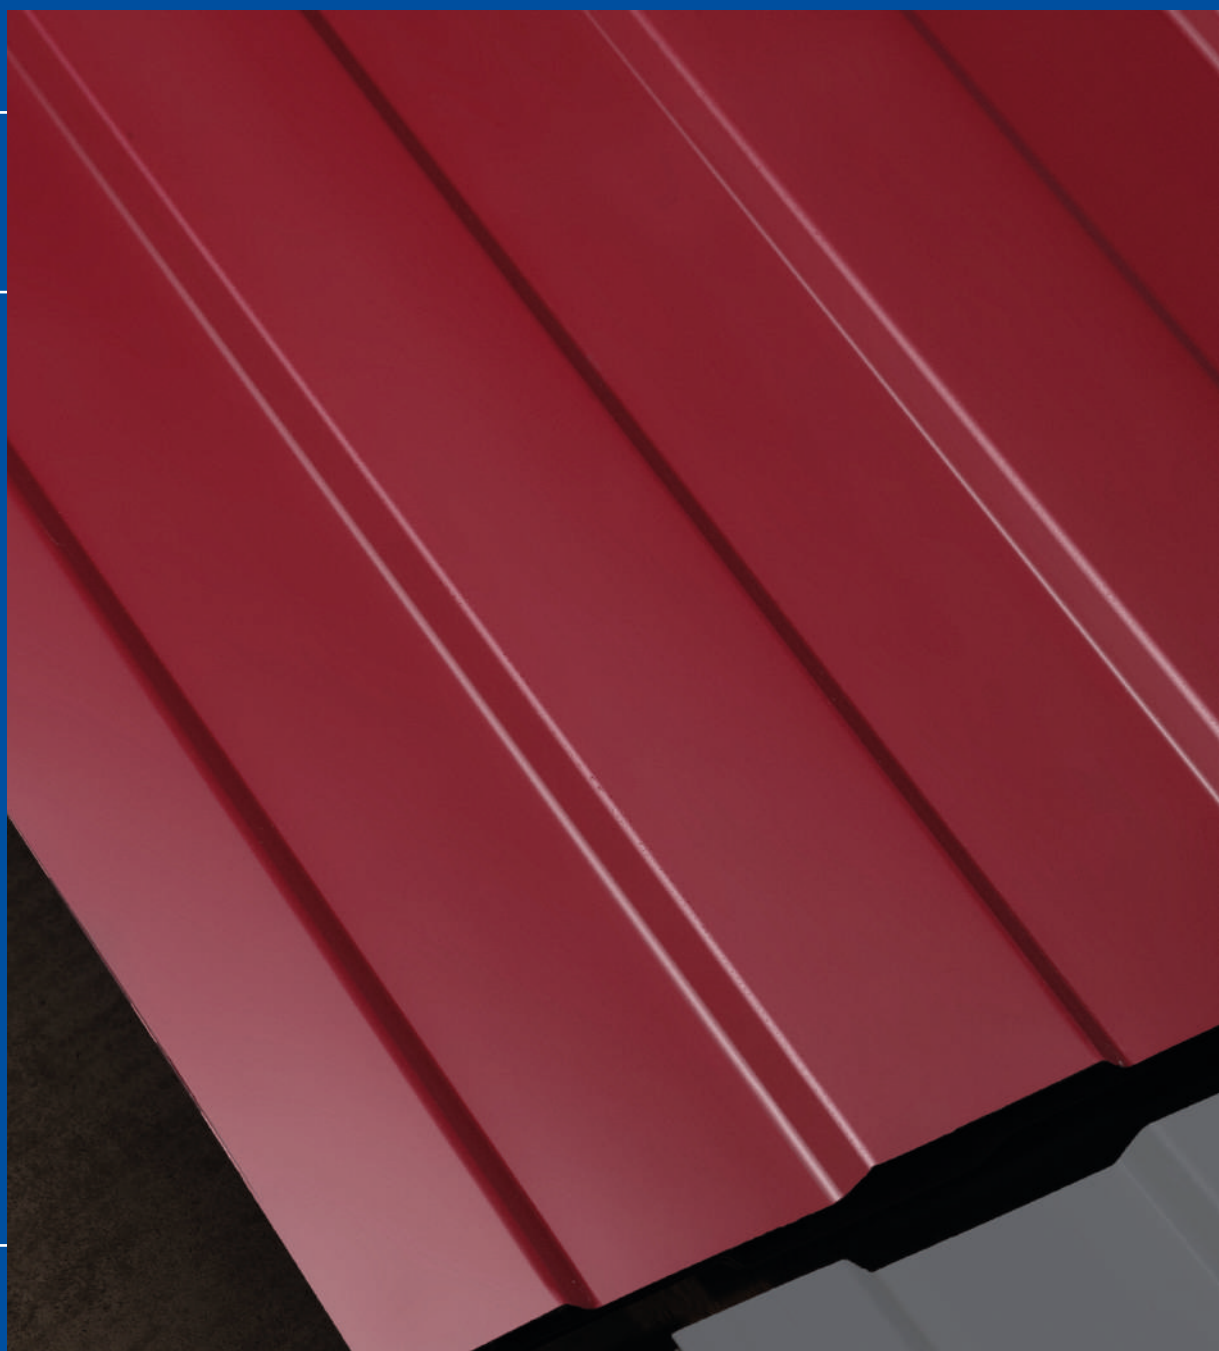

ПОКРЫТІЯ

ТАБЛИЦА ПОКРЫТИЙ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Показатель	Цинк	Глянцевый (полиэстер)		Матовый (полиэстер)		Стальной бархат	Printech	ПурПруф
Толщина металлической основы покрытия, мкм	0,3–1,2	0,3–0,45	0,5–0,8	0,45	0,5	0,5	0,45	0,5
Содержание цинка, г/м²	120–160	120	140	120	140–160	160–180	140	275
Толщина полимерного покрытия, мкм		25	25	30	30	35	30	40
Состав покрытия		полиэстер						полиуретан
Структура покрытия								
Срок гарантии (континентальная зона)	Функциональная	15 лет	20 лет	25 лет	20 лет	30 лет	30 лет	
	Внешний вид	5 лет	10 лет	10 лет	10 лет	10 лет	20 лет	
Срок гарантии (береговая зона)	Функциональная	7,5 лет	7,5 лет	10 лет	10 лет	10 лет	10 лет	
	Внешний вид	2,5 года	2,5 года	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет	



Текстурированная



Гладкая



3D с декоративным рисунком

ЦИНК



Технические характеристики

Толщина металлической
основы покрытия, мкм

0,3–1,2

Содержание цинка, г/м²

120–160

Гарантия на покрытие

до 5 лет

Самое популярное и экономичное покрытие, обеспечивает хорошую защиту стали от коррозии.

Цинк более активный металл, поэтому он первый взаимодействует с кислородом, не давая возникнуть ржавчине.

Выбор изделий с оцинковкой — оптимальный вариант в случае, если к их внешнему виду не предъявляется особых требований, а также не нужна дополнительная защита от внешних воздействий.

ГЛЯНЦЕВЫЙ ПОЛИЭСТЕР



Гладкий металл с глянцевой поверхностью. Он используется не только для изготовления кровельных материалов, но и для отделки фасадов строений, устройства ограждений и даже для возведения перегородок.

Самая широкая цветовая палитра присуща именно этому покрытию. Полиэфирная краска прекрасно сохраняет цвет, не отслаивается, защищает металлический лист от негативного влияния атмосферы. Однако имеет умеренную сопротивляемость к агрессивным воздействиям.

Технические характеристики

Толщина металлической
основы покрытия, мкм

0,3–0,45

0,5–0,8

Содержание цинка, г/м²

120

140

Гарантия на покрытие

до 15 лет

Преимущества

Эстетика и дизайн

- Глянцевый блеск придает металлу премиальный вид, делает поверхность визуально более гладкой и чистой.
- Широкий выбор цветов (включая металлики, пастельные и яркие оттенки).
- Сохраняет насыщенность цвета дольше, чем матовые покрытия.

Защита от коррозии и износа

- Полимерный слой создает барьер против влаги, химикатов и УФ-лучей.
- Устойчив к царапинам, сколам и истиранию (по сравнению с обычной краской).
- Не выцветает под солнцем (особенно покрытия с УФ-стабилизаторами).

Простота в уходе

- Гладкая поверхность *легко очищается* от грязи и пыли.
- Устойчива к бытовой химии (можно мыть с моющими средствами).
- Не впитывает загрязнения, в отличие от пористых матовых покрытий.

Долговечность

- Срок службы **10–30 лет** в зависимости от условий (порошковое покрытие более износостойкое).
- Не требует частого обновления (в отличие от окрашенных поверхностей).

Экологичность и безопасность

- Не содержат растворителей (меньше вредных испарений).
- Устойчивы к высоким температурам (некоторые выдерживают до +200°C).

Цветовая палитра

 1014 слоновая кость	 1015 светлая слоновая кость	 1018 цинково- желтый	 2004 оранжевый
 2011 насыщенный оранжевый	 3003 рубиново- красный	 3005 красное вино	 3009 красная окись
 3011 красно- коричневый	 3020 транспортный красный	 5002 ультрамарин	 5005 синий
 5015 небесно- синий	 5021 бирюза	 6002 зеленый лист	 6005 зеленый мох
 6019 бело-зеленый	 6029 мятно-зеленый	 7004 серый	 7005 серый
 7011 железно- серый	 7024 графитовый	 7035 светло-серый	 7037 пыльно-серый
 7040 серое окно	 7047 телегей 4	 8004 медно- коричневый	 8017 коричневый
 8019 сери- коричневый	 9002 сери-белый	 9003 белый	 9005 черный
			 9006 белый алюминий

МАТОВЫЙ ПОЛИЭСТЕР



Слой покрытия МРЕ (матовый полиэстер) — более толстый, чем у глянцевого полиэстера и составляет 30 мкм, благодаря этому материал обладает повышенной стойкостью при статических и динамических деформациях; и устойчив к коррозии.

Цветовая палитра материалов, покрытых матовым полиэстером, более сдержанная по сравнению с изделиями, покрытыми глянцевым полиэстером.

Технические характеристики

Толщина металлической
основы покрытия, мкм

0,45

0,5

Содержание цинка, г/м²

120

140–160

Гарантия на покрытие

до 20 лет

Цветовая палитра



3005
красное
вино



3009
красная окись




6005
зеленый мох



6009
зеленый
пихтовый



7024
графитовый




8004
медно-
коричневый



8017
коричневый



8019
серо-
коричневый



9005
черный

СТАЛЬНОЙ БАРХАТ



Покрытие «Стальной Бархат» – это особый вид полимерного покрытия металлических листов, сочетающий матовую текстуру с приятной мягкой поверхностью, напоминающей бархат или состаренный металл. Оно активно используется в архитектуре, дизайне интерьеров и экстерьеров.

Технические характеристики

Толщина металлической
основы покрытия, мкм

0,5

Содержание цинка, г/м²

160–180

Гарантия на покрытие

до 25 лет

Цветовая палитра



7024
графитовый



8017
коричневый



9005
черный

Преимущества

Уникальная эстетика

- *Тактильно приятная поверхность* – мягкая, слегка шероховатая, напоминает натуральные материалы.
- *Благородный матовый эффект* – выглядит дорого и стильно, без бликов.
- *Имитация состаренного металла* – подходит для лофта, индустриального и современного стиля.

Практичность и защита


- *Устойчивость к царапинам и истиранию* – благодаря плотному полимерному слою.
- *Антибликовое покрытие* – не отсвечивает на солнце, комфортно для глаз.
- *Стойкость к загрязнениям* – не оставляет отпечатков пальцев, легко очищается.

Долговечность и устойчивость к внешним воздействиям

- *Защита от коррозии* – полимерный слой предотвращает контакт металла с влагой.
- *УФ-стойкость* – не выгорает под солнцем.
- *Морозо- и термостойкость* – выдерживает перепады температур от -50°C до $+120^{\circ}\text{C}$.

Экологичность и безопасность

- Не содержит токсичных веществ (в отличие от некоторых глянцевых красок).
- Долговечность использования в жилых и общественных помещениях.

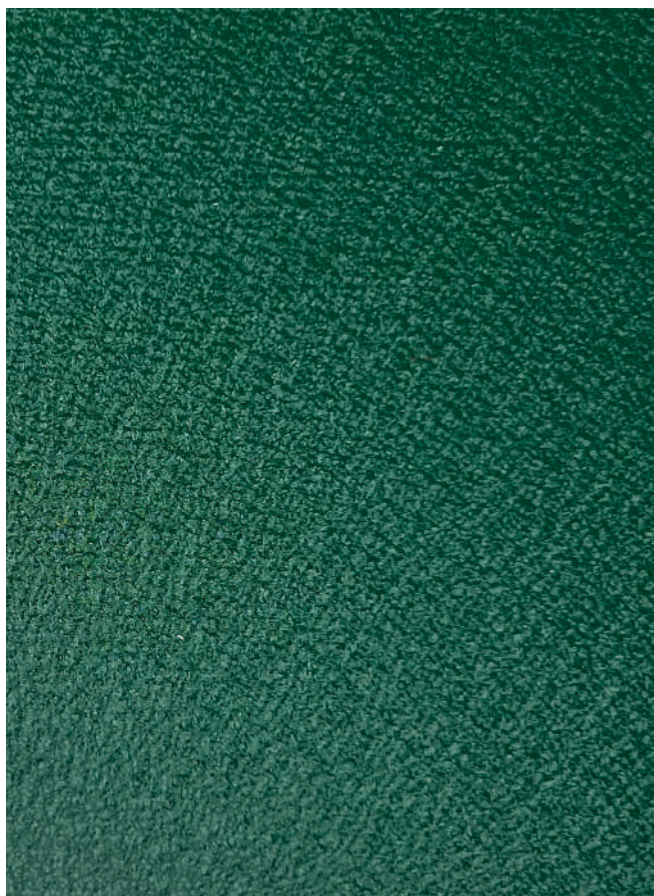

ПУРПРУФ



Покрытие ПурПруф (полиуретановое) – это инновационное защитно-декоративное покрытие для металлических листов, отличающееся высокой износостойкостью и долговечностью. Оно широко применяется в строительстве, промышленности и архитектуре благодаря своим уникальным свойствам.

Цветовая палитра



7024
графитовый



8017
коричневый



8019
серо-
коричневый

Преимущества

Исключительная прочность и износостойкость

- **Высокая устойчивость к механическим повреждениям** (царапинам, ударам, истиранию).
- **Стойкость к агрессивным средам** – кислотам, щелочам, растворителям, промышленным выбросам.
- **Гибкость** – не трескается при изгибе металла, сохраняя целостность покрытия.

Превосходная защита от коррозии и погодных условий

- **Гидрофобность** – отталкивает воду, предотвращая ржавчину.
- **УФ-стойкость** – не выцветает под солнцем даже при длительной эксплуатации.
- **Морозостойкость** – выдерживает температуры от -60°C до $+150^{\circ}\text{C}$.

ПурПруф – это премиальное полиуретановое покрытие, которое обеспечивает максимальную защиту металла в самых жестких условиях. Его выбирают, когда важны:

Сверхдолговечность (30+ лет без потери качества).

Стойкость к химии и УФ-излучению.

Элитный внешний вид с минимальным уходом.

Идеально для объектов с высокими эксплуатационными требованиями: промышленных зданий, кровель сложной формы, архитектурных элементов.

Долговечность и экономичность

- **Срок службы 30+ лет** – значительно превосходит обычные полиэстеровые покрытия.
- **Не требует частого обслуживания** – сохраняет свойства без дополнительной обработки.

Эстетика и разнообразие дизайна

- **Широкая цветовая гамма** (включая RAL и металлики).
- **Сохраняет насыщенность цвета** десятилетиями.

Экологичность и безопасность

- **Не содержит свинца и хрома** – соответствует строгим экологическим нормам (например, LEED).
- **Пригодно для вторичной переработки.**

Технические характеристики

Толщина металлической основы покрытия, мкм

0,5

Содержание цинка, г/м²

275

Гарантия на покрытие

до 30 лет



Это покрытие для фасада и забора, которое имеет множество преимуществ перед традиционными материалами. Наносится офсетным способом. Может быть как текстурным, так и без текстуры. Текстурное покрытие помогает хорошо имитировать структуру дерева, таким образом создаётся впечатление что используется натуральный материал.

В палитре покрытия разнообразие текстур под натуральные материалы: под дерево, кирпич, камень и другие. В итоге изделие будет практически не отличимо от изготовленного из натуральных материалов.

Технические характеристики

Толщина металлической
основы покрытия, мкм

0,45

Содержание цинка, г/м²

140

Гарантия на покрытие

до 20 лет

Цветовая палитра



Дикий камень



Античный
дуб 3D



Золотистый
дуб 3D



Золотой
орех 3D



Antique
Wood



Орех 3D



Дуб Винтаж 3D



Текила



Морион 3D



Мореный
дуб 3D



Дуб
Локарно 3D



Дуб
Кельтик 3D



Дуб
Сантана 3D



Картэн
светлый



Картэн
темный

Преимущества

Фотографическая точность изображений

- Технология *цифровой печати* с высоким разрешением позволяет воспроизводить реалистичные текстуры (дерево, камень, кирпич).
- **Цветостойкость:** от 25 лет эксплуатации.

Защитные свойства

- **Многослойная структура:**
 1. Грунт-антикоррозионный слой;
 2. Базовое полимерное покрытие;
 3. Защитный лак с УФ-фильтром.
- **Стойкость к:**
 - Царапинам;
 - Химикатам;
 - Температурам.




Экономическая эффективность

- Стоимость на 20–30% ниже натуральных материалов (дерева, камня);
- Срок монтажа сокращается в 3 раза по сравнению с облицовкой плиткой;
- Отсутствие затрат на обслуживание (не требует покраски/пропитки).

Универсальность применения

- Для фасадов.
- Для заборов и ограждений.

ТАБЛИЦА ЦВЕТОВ

			
1014 слоновая кость	1015 светлая слоновая кость	1018 цинково- желтый	2004 оранжевый
			
2011 насыщенный оранжевый	3003 рубиново- красный	3005 красное вино	3009 красная окись
			
3011 красно- коричневый	3020 транспортный красный	5002 ультрамарин	5005 синий
			
5015 небесно- синий	5021 бирюза	6002 зеленый лист	6005 зеленый мох
			
6019 бело-зеленый	6029 мятно-зеленый	7004 серый	7005 серый
			
7011 железно- серый	7024 графитовый	7035 светло-серый	7037 пыльно-серый
			
7040 серое окно	7047 телеграф 4	8004 медно- коричневый	8017 коричневый
			
8019 сери- коричневый	9002 сери-белый	9003 белый	9005 черный
	Цинк:		
9006 белый алюминий			

Стальной бархат:

		
7024 графитовый	8017 коричневый	9005 черный

Матовое покрытие:

		
3005 красное вино	3009 красная окись	6005 зеленый мох
		
6009 зеленый пихтовый	7024 графитовый	8004 медно- коричневый
		
8017 коричневый	8019 сери- коричневый	9005 черный

ПурПруф:

		
7024 графитовый	8017 коричневый	8019 сери- коричневый

Текстуры Printech:

		
Дикий камень	Античный дуб 3D	Золотистый дуб 3D
		
Золотой орех 3D	Antique Wood	Орех 3D
		
Дуб Винтаж 3D	Текила	Морион 3D
		
Мореный дуб 3D	Дуб Локарно 3D	Дуб Кельтик 3D
		
Дуб Сантана 3D	Картэн светлый	Картэн темный

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Волгоград

пос. ГЭС, ул. Ясноморская, 2 (производство, склад и офис продаж)

8 (909) 151-41-85

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

г. Анапа

х. Воскресенский, Промышленная зона, 48 (производство, склад и офис продаж)

х. Воскресенский, Промышленная зона, 15а (офис продаж)

ст. Анапская, ул. Мира, 1а (офис продаж)

8 (965) 163-37-05

г. Геленджик

ул. Тельмана, 137, офис 16 (офис продаж)

8 (909) 629-86-50

г. Краснодар

Ростовское шоссе, 30/3 (офис продаж)

ст. Динская, ул. Суворова, 240 (склад и офис продаж)

8 (963) 158-34-76

г. Новороссийск

с. Цемдолина, ул. Ленина, 171, офис 7 (офис продаж)

8 (918) 627-90-07

г. Сочи

ул. Гастелло, 30/3 (офис продаж)

8 (903) 165-40-52

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Астрахань

ул. Рыбинская, 13 (производство, склад и офис продаж)

8 (965) 163-45-23

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Саратов

ул. Песчано-Уметская, 35 (склад и офис продаж)

8 (903) 234-61-48

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Батайск

ул. Рыбная, 98 (склад и офис продаж)

8 (906) 725-94-66

azkf.ru



8 800 234 85 80